




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

Coway 空气净化器 AP-1720H

- 如果电压与铭牌上标注的电压不同、则不能使用本产品。
- 为了保证您的安全和正确使用本产品。
使用产品前请仔细阅读本《用户手册》并妥善保管。
- 本《用户手册》内附产品保证书。

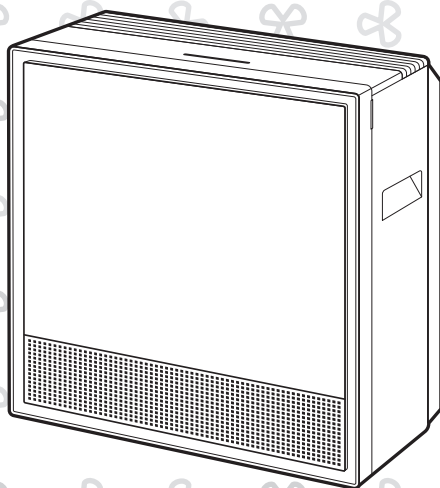


特性

实时监控空气质量

1


AP-1720H 的污染传感器可实时监控室内空气质量。通过明亮的彩色 LED 条，可以知道室内空气是否新鲜，是否有害健康。此外，颗粒物传感器对 PM10 和 PM2.5 的颗粒物大小进行分类，条形显示空气质量水平。（第 16 页）



智能模式

2


借助智能模式，AP-1720H 可以适应周围的环境。风扇速度可根据房间的空气质量和房间条件自动调整。（第 15 页）



艺术型外观设计

3


前部面板采用装饰画设计，可根据用户喜好进行更换，适合多种装修风格。



便捷的滤网管理

4


Coway 独特的前开式设计应用于产品，可轻松拆卸滤网，方便进行清洁/更换。



GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）

5

自主研发的抗菌抗病毒集尘滤网99.9% 高效去除病毒、细菌并有效吸除甲醛等有害气体、颗粒物以及难闻异味。



滤网寿命提醒

6

通过 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）和预过滤网的状态提醒，您将知道何时更换它们。因为 AP-1720H 会测量过滤的空气量，以确保提供准确的通知。（第 17 页）



尊敬的顾客

感谢您使用 Coway 空气净化器。

请阅读本《用户手册》，以便正确使用和维护本产品。

如果您在使用本产品的过程中遇到任何问题，

可以参考《用户手册》来轻松解决问题。

本手册附有产品保修卡，请妥善保管。

目录

用户须知

- | 03 | 快速入门指南
- | 04 | 检查产品
- | 05 | 安全信息
 - 危险
 - 警告
 - 注意
- | 09 | 各部分名称
- | 10 | 空气净化过程

使用方法

- | 11 | 按钮和指示灯
- | 13 | 设置产品
- | 15 | 操作方法
- | 17 | 调节污染传感器灵敏度

安装及维护


- | 18 | 前盖开启提醒
- | 19 | 滤网更换方法
- | 20 | 清洁方法

其他

- | 23 | 故障排除
- | 24 | 产品规格
- | 26 | 产品保证书


快速入门指南

在完成这些步骤之前，请勿操作本产品。

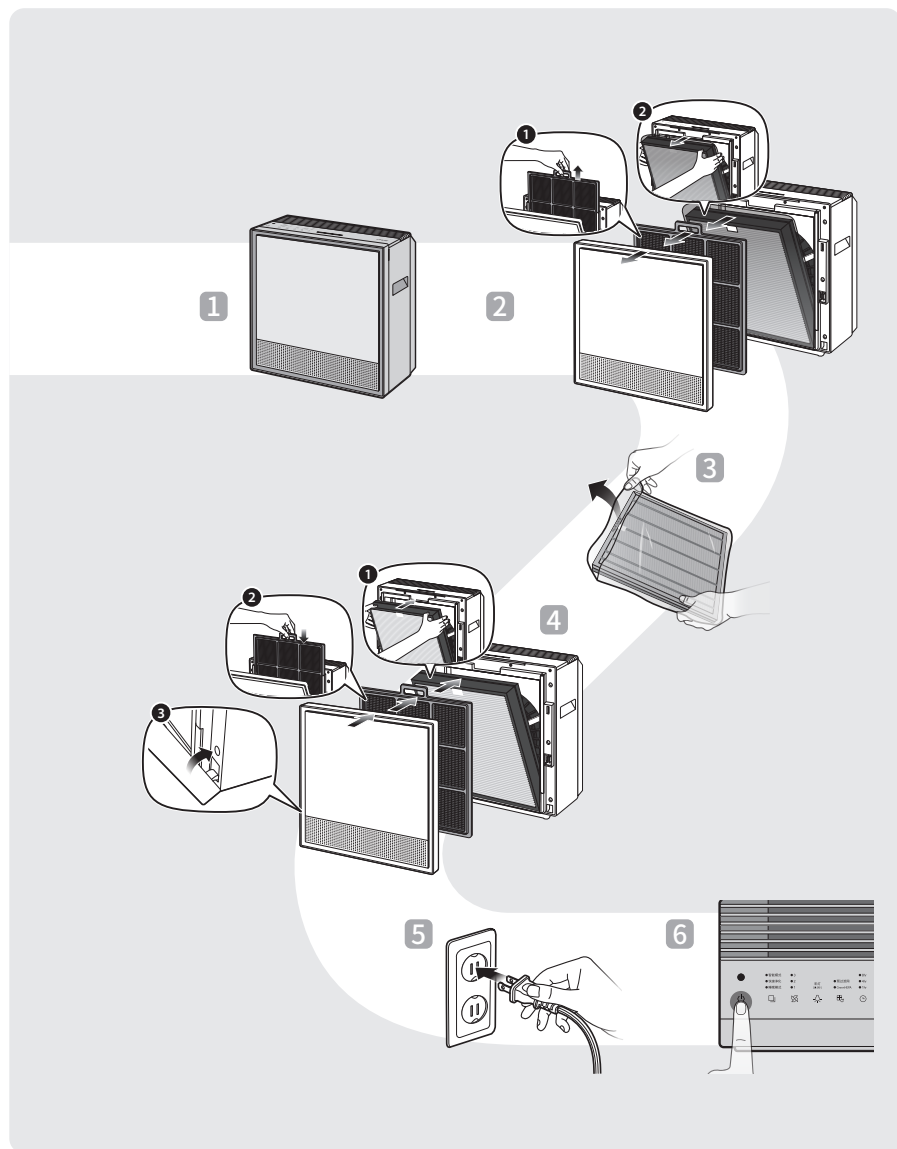

检查产品

安装空气净化器之前，请确保所有组件都存在。
如果有任何物品丢失或损坏，请联系客户服务中心。

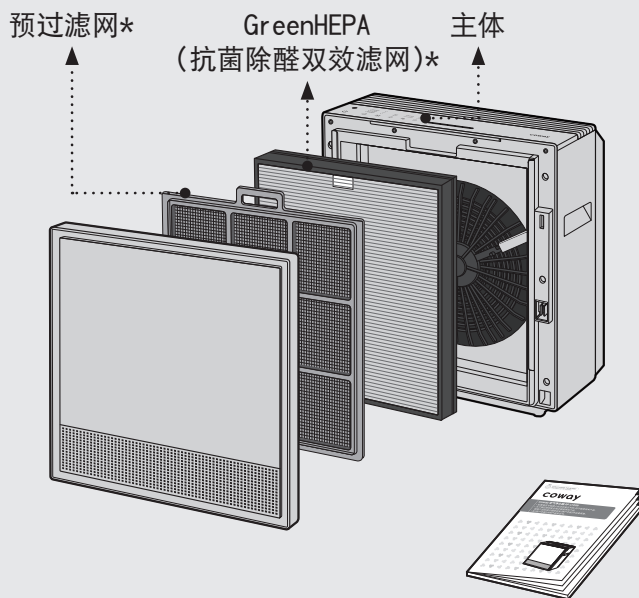

* 这些安装在主体上。

安全信息

▲ 危险：不遵循以下安全预防措施可能会造成重伤甚至死亡。

- 切勿使用破损的电源插头或松动的插座。
- 请将电源插头连接到 220 V~ 50 Hz 的专用接地电源插座上。
- 切勿通过拉动电源线来移动产品。
- 切勿用湿手触碰电源插头。
- 请勿用力弯曲电源线或将其放在重物下，以免损坏或折弯电源线。
- 切勿反复插拔电源插头。
- 如果电源插座进水，请小心拔下电源插头，待其完全干燥后再使用。
- 在维修、维护或更换零件之前，请务必拔下产品的插头。
- 清除电源插头上的灰尘或水。
- 请勿将本产品插入其他几个电器正在使用的电源插座或电源板。请使用产品专用的电源插座。
- 如果长时间不使用，请拔下电源插头。
- 请勿尝试自行修理或篡改电源线。
- 如果电源线破损，切勿自行更换电源线。
请联系服务中心要求更换。
- 请勿将产品安装在电热器附近。
- 请勿将产品安装在暴露于潮湿或水（雨水）泼溅的地方。
- 请勿在使用或储存易燃气体或易燃材料的区域使用本产品。
- 切勿将螺丝锥等尖锐物插入空气质量传感器。
- 如果产品发出异常声响、烧焦味或烟雾，请立即将其从电源插座上拔下，并致电我们的服务中心。
- 切勿将产品浸入水中。

-
- 切勿在入风口附近或入风口内喷洒任何易燃材料，例如杀虫剂或空气芳香剂。
 - 请勿自行拆卸、维修或改装本产品。
 - 请勿将任何盛有水、药物、食物、金属物品或易燃材料的容器放在产品顶部。
 - 清洁产品设备前，请拔下电源插头。
 - 切勿直接喷水清洁，也不要使用苯或稀释剂清洁产品。
 - 根据型号将产品用于家用或商用。
 - 请勿在空气中可能含有机油的工厂或工业环境中使用空气净化器。
 - 切勿在地毯下铺设电线。切勿用地毯或类似的覆盖物覆盖。
切勿将电线铺设在家具或电器下面。将电线远离日常活动区域，并放置在不会被绊倒的地方。

安全信息

▲ 警告：不遵循以下安全预防措施可能会造成比较严重的人身伤害或财产损失。

- 身体、感官或精神能力有缺陷的人士以及儿童必须在监督或指导下使用本产品。
- 请勿将手指或异物插入入风口或出风口。
- 不要让儿童抓住产品或爬上产品。
- 拆卸前盖时，请小心不要让身体的某个部位或任何物体卡在产品的顶部。
- 该设备有一个极化插头（一个拨片比另一个宽）。为了降低触电的风险，该插头只能单向安装在极化插座上。如果插头不能完全插入插座，请倒转插头。如果仍然不合适，请联系专业电工。不要擅自破坏此安全功能。
- 请勿使用损坏的电线或插头操作任何风扇。请将风扇丢弃或返回授权服务机构进行检查和/或维修。


▲ **注意：不遵循以下安全预防措施可能会造成轻微的人身伤害或财产损失。**

- 请勿将产品安装在斜面上。
- 请勿对产品施加力或冲击。
- 产品使用时，与墙壁或相邻物体保持至少 20 厘米的距离，在产品上方保持 30 至 60 厘米。
- 安装产品时，确保没有障碍物阻碍产品周围的空气流通。
- 将空气净化器安装在远离有强光照明或阳光直射的地方。
- 将空气净化器安装在距离电视等电子设备至少 2 米的地方。
- 根据滤网更换周期更换滤网。
- 定期用水清洗预过滤网，并在完全干燥后方可使用。
- 适用于固态速度控制。
- 清洁和用户维护（例如润滑）可能导致火灾、电击或人身伤害。
- 维修前，请拔下或断开本设备的电源。

请阅读和保存这些说明

各部分名称

正面/背面

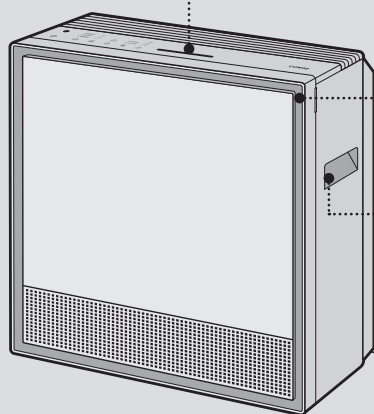

空气质量指示灯

可实时显示产品周围的空气
污染水平。
颜色根据污染程度而变化。

前盖

清洁预过滤网时，
请打开此盖。


手柄（左、右）

握住这些手柄，提起或搬
运空气净化器。

电源线

将电源线的一端插入电
源插座
(220 V ~ 50 Hz)。

上面

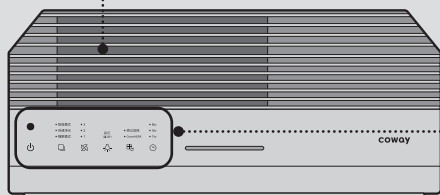

出风口盖

清除任何掉落的异物或
清洁出风口时，请打开
此盖。

操作面板

您可以通过这些按钮操作产
品并监控当前操作状态。


空气净化过程

■ 预过滤网


去除大的灰尘颗粒、霉、头发、宠物毛发等。

■ GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）

自主研发的抗菌抗病毒集尘滤网99.9% 高效去除病毒、细菌并有效吸除甲醛等有害气体、颗粒物以及难闻异味。




1. 预过滤网



2. GreenHEPA
(抗菌除醛双效滤网)

按钮和指示灯

显示部分 / 操作面板

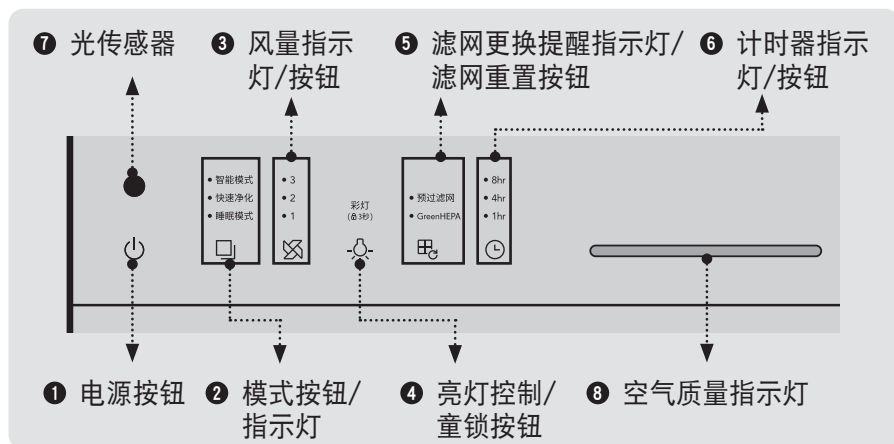

1 电源按钮

使用此按钮开关设备。

- 首次运行产品时，按自动模式运行。运行过程中关闭产品后重新开机时，按产品停止运行前的运行模式运行。



- 智能模式
- 快速净化
- 睡眠模式



2 模式按钮/指示灯

按模式按钮选择

智能模式 → 快速模式
→ 睡眠模式。

3 风量指示灯/按钮

按风量按钮选择 1 级 → 2 级 → 3 级。

当选择风量等级 1/等级 2/等级 3 时，指示灯点亮。

- 3
- 2
- 1



4 亮灯控制/童锁按钮

使用此按钮打开和关闭指示灯和空气质量指示灯。如果您在所有指示灯和空气质量指示灯都打开的情况下按下[彩灯]按钮，您可以按以下顺序打开和关闭指示灯：空气质量指示灯关闭 → 所有指示灯关闭 → 所有指示灯亮起。

- 长按按钮3秒以上时，进入童锁模式，所有按钮将被锁定。如需解除锁定状态，再次长按3秒以上即可。
- 如果在全部按钮锁定的状态下按此按钮，设备会发出声音，告知您按钮处于锁定状态。

彩灯
(@ 3秒)



- 预过滤网
- GreenHEPA



⑤ 滤网更换提醒指示灯/ 滤网重置按钮

在滤网需要立即清洗/更换时，指示灯会以白灯亮起。当GreenHEPA滤网使用寿命剩余量少于或等于 2% 时，此指示灯将黄灯亮起以提醒用户。

如果滤网更换提醒指示灯亮起，请清洁或更换滤网，然后长按按钮两秒钟或更长时间以重置更换周期。

- * 如果预过滤网和 GreenHEPA (抗菌除醛双效滤网) 指示灯同时亮起，则将同时重置两个滤网的更换周期。
- * 如果滤网更换提示指示灯未亮起，则此按钮不工作。
- * 如果您在滤网更换提醒指示灯亮起之前已经更换或修理过滤网，则参阅第 15 页。

- 8hr
- 4hr
- 1hr



⑥ 计时器指示灯/按钮

按下定时器按钮设置定时器。

⑦ 光传感器

此传感器检测产品周围的光线。



⑧ 空气质量指示灯

此指示灯通过 LED 颜色显示室内空气质量。

干净(蓝色) → 轻微污染
(绿色) → 中度污染(黄色)
→ 严重污染(红色)


设置产品

在使用本产品之前，请务必移除产品内的 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）的塑料包装。

1. 打开产品前盖。


前盖 → 预过滤网 →

GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）顺序

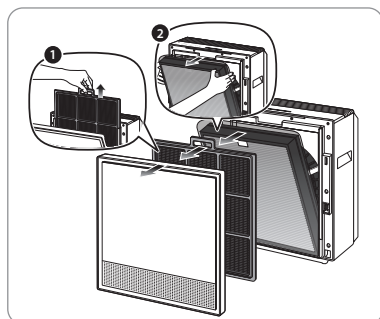

2. 去除 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）的塑料包装。丢弃 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）的塑料包装。


- * 从滤网上取下塑料包装时，注意不要损坏滤网表面。
- * 不要让儿童玩塑料包装。

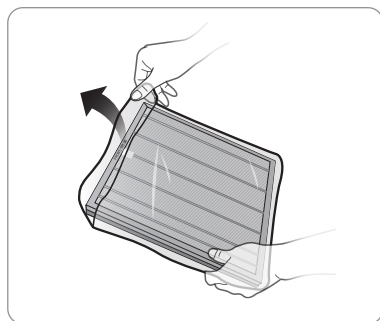

3. 以与第一步相反的顺序安装滤网和前盖。

GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）→
预过滤网 → 前盖

- * 将 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）放入滤网槽内，绿色面朝向产品。反向放置可能会影响滤网寿命。
- * 如果前盖未正确安装，产品将无法打开。

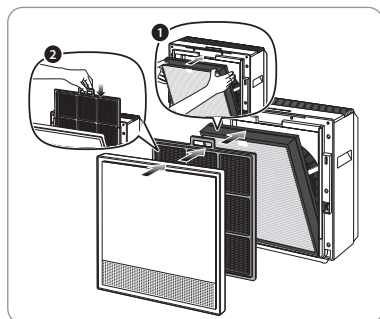

提示

- 打开盖子之前，请确保电源线已拔下。

准备好过滤网后，接通电源，打开空气净化器。




提示

- 本产品仅供 220 V~ 50 Hz 使用。
确保您的电源满足以上要求。


1. 将电源插头插入电源插座。

空气净化器上的指示灯会闪烁。

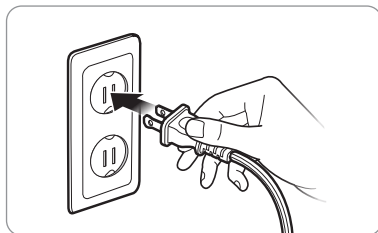



2. 触摸[电源]按钮打开空气净化器。

当空气净化器开始工作时，您会听到一声蜂鸣声。

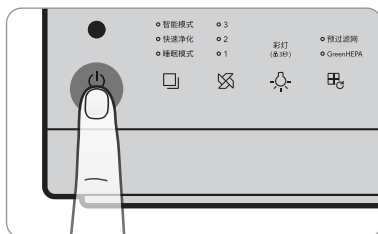

▲ 注意

- 连接电源时，请勿触摸操作板。
- 按钮可能会在一段时间内不工作。
- 如果按钮不工作，请拔下电源线约 10 分钟以放电，然后重新连接电源。




操作方法

■ 智能模式 - 自动

如果产品设置为智能模式，它会根据产品周围的当前空气质量自动调整风速。
风速调整如下表所示：

1. 按下[模式]按钮选择智能模式。


空气质量	良好	中度污染	严重污染
风速	1级	2级	3级



■ 智能模式 - 睡眠


如果产品设置为智能模式，睡眠模式会自动激活，从而降低噪音和功耗。
当房间黑暗状态维持3分钟以上时，会自动进入睡眠模式。
如果光传感器检测到光线持续 5 分钟或更长时间，设备会重新进入智能模式。

1. 按[模式]按钮选择睡眠模式。
- 此模式可在运行过程中使风速调到最小，
形成安静、舒适的环境。
- 在睡眠模式中，
污染度指示灯将处于关闭状态。



■ 智能模式 - 节能

当设置为智能模式时，如果污染水平保持良好（1 级）超过 10 分钟，风扇会自动停止以节省能源。如果产品检测到空气污染，风扇会自动重新启动。
此外，如果节能模式保持 30 分钟，风扇也会重新启动。如果重新启动后污染水平保持良好超过 10 分钟，节能模式将再次被激活。

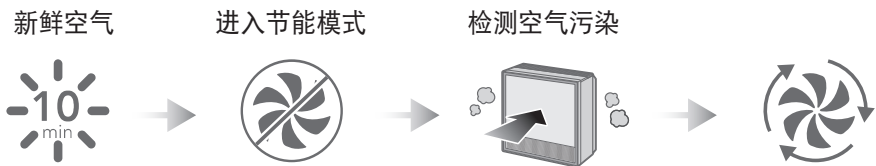


■ 快速模式

按下[模式]按钮选择快速模式。

当空气质量保持在 1 级 5 分钟以上时，
将切换到智能模式。

当快速模式持续运行超过最大时间 60 分钟时，
将切换到智能模式。

— 快速模式下的最大风量速度与 3 级相同。




■ 设置定时器

您可以将产品设置为 1 小时、4 小时或 8 小时后自动关闭。

当您离开家或就寝时，使用该功能来节省能源。

1. 触摸[定时器]按钮，直到指示灯显示所需时间。




调节污染传感器灵敏度

检查空气质量

您可以使用产品正面的空气质量指示灯轻松检查产品周围的当前空气质量。


空气质量指示灯
此指示灯通过 LED 颜色显示室内空气质量。
干净（蓝色）→ 轻微污染（绿色）→
中度污染（黄色）→ 严重污染（红色）



调整传感器灵敏度


您可以调整污染传感器的灵敏度。

- 1. 产品运行时，同时按下[模式]按钮和[风量]按钮 2 秒以上。
风量指示灯闪烁，显示当前传感器灵敏度水平。
* 初始传感器灵敏度处于标准(2)水平。




- 2. 按下[模式]按钮，将其调整到所需的灵敏度。
选择传感器感应度后，风量指示灯会按如下所示闪烁。

	1	2	3
敏感度	敏感	标准	迟钝



- 3. 同时按下[模式]按钮和[风量]按钮约 2 秒以上，
所选择的传感器感应度被输入，
产品将开始正常运行。
* 如果在 10 秒内未按下[风量]按钮和[模式]按钮，
将自动输入所选择的传感器感应度。




前盖开启提醒

前盖未关好提醒显示

使用产品时前盖未关严。


当检测到前盖打开超过 2 秒钟时，所有指示灯将熄灭，产品停止所有操作。当检测到前盖关闭超过 1 秒钟时，产品将返回到之前的操作模式。




如需强制重置滤网时

本说明是下一次过滤网更换维护的指南。当用户在过滤网更换提醒提示之前自行更换或清洁过滤网时，请使用此功能。


1. 同时按下[过滤网重置]按钮和[亮灯控制]按钮 2 秒钟以上。



2. 预过滤网指示灯将开始闪烁。然后按下[滤网重置]按钮，选择需要更换或清洁的过滤网。选择了要重置的滤网后，按下[滤网重置]按钮超过 2 秒钟，所选过滤网选项将重置。



- * 按以下顺序选择过滤网。
预过滤网 → GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）→ 预过滤网和 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）→ 预过滤网
- * 如果您没有重置过滤网，同时再次按下[亮灯控制]按钮和[滤网重置]按钮约超过 2 秒钟，或者在10秒钟内未按下[模式]按钮或[滤网重置]按钮，该模式将自动取消。
- * 如果您在过滤网更换提醒显示之前，更换或管理了过滤网，请使用用户选择的过滤网更换周期重置功能，重置过滤网更换周期。
- * 调节空气质量传感器的灵敏度和重置用户选择的过滤网更换周期具有相同的进入和取消方法。



滤网更换方法

过滤网维护和清洁零件

清洁预过滤网和主体的每个零件，并定期更换 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网），以获得最佳性能。下表显示了过滤网的推荐维护周期和各零件的清洁周期。

维护过滤网	维护周期
预过滤网*	每当过滤网指示灯亮起时，清洁过滤网
GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）*	每当过滤网指示灯亮起时，更换过滤网**

* 清洁或更换过滤网后，确保重置控制面板上的过滤网指示灯。（第 17 页）
大约 2 周（基于最高速度下每天 8 小时的使用量）

** 大约 12 个月（基于最高速度下每天 8 小时的使用量）
根据产品的实际运行时间和风量，过滤网寿命可能会有所不同。
以上数字根据一般情况进行评估。

清洁零件	清洁周期
前盖	每 2 个月（推荐）
出风口	
污染传感器	

▲ 注意

- 在清洁每个零件或更换 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）之前，请务必关闭电源并断开电源插头。
- 请勿使用含有溶剂、稀释剂、漂白剂、氯或研磨剂的洗涤剂。
- 请勿将产品浸入水中或用水喷洒产品。
- 如果用水清洗预过滤网，请在重新安装前在阴凉处干燥预过滤网。

📄 备注

- 如果您在污染的环境中使用本产品，请比建议的周期更频繁地清洁每个零件或更换 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）。
- 为了获得最佳性能，建议使用 AP-1720H 原装滤网。
- GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）不可重复使用。请勿尝试用水清洗。请务必更换新的滤网。
- 当处理旧的 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）时，请遵守当地法规。


清洁方法

预过滤网

当[预过滤网]指示灯亮起时，清洁前面的预过滤网。
按照以下说明清洁过滤网。

1. 拉出前盖的顶部，将其打开。
2. 向上抽拉预过滤网将其取出。


* 拆卸时注意不要让灰尘脱落。



3. 根据污染程度，用吸尘器或水清除灰尘。

* 清洁时，注意不要让灰尘落至产品内部。


* 如果用水清洗预过滤网，请在重新安装前在阴凉处充分干燥预过滤网。



4. 将干燥的预过滤网一直推入产品内部进行安装。
再次关闭前盖。

* 安装预过滤网时，请将两侧的挂钩完全压紧。

* 触摸并按住[滤网重置]按钮，参见第 12 页。



GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）


GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）过滤网的更换方法

请参考第 13 页。触摸并按住[滤网重置]按钮，参见第 12 页。

清洁方法

1. 用柔软的干布擦拭产品外部。

* 污染较重时，请使用略有水分的抹布擦干净。




前盖


经常清洁前盖，以获得最佳性能。按照以下说明清洁前盖。

1. 拆下前盖。

* 提起并拉动前盖的上部将其拆下。




2. 用柔软的干布或刷子清除灰尘。



3. 将盖子安装到产品底部的凹槽中，并将盖子推入到位。


* 如果前盖安装不正确，产品可能无法正常工作。



出风口


清洁可拆卸的出风口和格栅

1. 提起安装在出风口顶部的可拆卸出风口格栅。



2. 用软刷或真空吸尘器清洁格栅和出风口。

* 清洁出风口时，不要让灰尘落入出风口。




污染传感器


大约每两个月清洁一次污染传感器，以获得最佳性能。
按照以下说明进行清洁。

1. 使用软刷或真空吸尘器清洁空气质量传感器的入风口和出风口。

* 清洁时，注意不要让灰尘落入产品内部。




2. 打开产品右侧的空气质量传感器盖。
(使用空气质量传感器盖上的孔。)



3. 用棉签轻轻浸湿，清洁镜头、灰尘入口和灰尘出口。
再用干棉签进行清洁，去除残留的水分。

* 如果未定期清洁，空气质量传感器的性能将会下降。

* 在多尘的环境中使用本产品时，请适当增加清洁次数。



故障排除

没有空气从出风口出来。

检查	电源插头是否连接？
解决办法	将电源插头连接到交流电源插座（220 V~ 50 Hz）。
检查	所有指示灯是否都关闭？
解决办法	触摸[电源]按钮打开产品。
检查	是否停电？
解决办法	等到来电后，再尝试使用本产品。

出风口的风速非常低。

检查	过滤网清洁和更换周期是否已过？
解决办法	请确认滤网清洁和更换周期，必要时清洁或更换过滤网。 （第 19、20 页）

污染程度不变。

检查	污染传感器的镜头是否被污染？
解决办法	清洁污染传感器。（第 22 页）
检查 1	空气净化器运行两个多小时后，污染水平是否仍然为“严重污染”？
检查 2	在污染环境中操作空气净化器时，污染水平是否保持“良好”超过一小时？
解决办法	调整污染传感器的灵敏度。（第 17 页）

出风口出现难闻的气味。

检查	过滤网清洁和更换周期是否已过？
解决办法	请确认滤网清洁和更换周期，必要时清洁或更换过滤网。 （第 19、20 页）

* 关于 AP-1720H应用程序的故障排除，请访问 www.coway-china.com 了解更多信息。

产品规格

型号	AP-1720H
滤网	预过滤网 + GreenHEPA抗菌除醛双效滤网
额定电压	220 V~ 50 Hz
耗电量	60 W
集尘方式	机械性集尘方式 (GreenHEPA (抗菌除醛双效滤网))
安全装置	打开外壳后自动切断电源
安装场所	室内
尺寸	474 mm (宽) × 208 mm (长) × 501 mm (高)
重量	8.7 kg
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	400 m³/h
颗粒物累积净化量 (CCM颗粒物)	P4
颗粒物净化能效	高效级
甲醛洁净空气量 (CADR甲醛)	235 m³/h
甲醛累积净化量 (CCM甲醛)	F4
甲醛净化能效	高效级
噪声	65 dB(A)
适用面积	28 - 48 m²
产地	中国

- ▶ 适用面积是按照国标GB/T18801-2015根据颗粒物洁净空气量计算得出
- ▶ 以上性能指标数据是产品在第三方试验室按照国标GB/T18801-2015, 以特定的烟尘颗粒物或气态污染物为目标污染物测试得出
- ▶ 为提高产品性能, 本机规格可能有所改变, 恕不另行通知。
- ▶ 数据测量条件: 在风量 (风速) 3档状态下测定。
- ▶ 产品安全指标: GB4706.1-2005、GB4706.45-2008
- ▶ 能源效率标识见机身标识。

产品规格

合格证

品名：空气净化器
类型：AP-1720H
检验：科唯怡株式会社(COWAY Co., Ltd.)
地址：韩国忠清南道公州市维鸠麻谷寺路 136-23
检验：合格

AP-1720H

部件名称 (parts name)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部品及金属结构件	O	O	O	O	O	O
塑料件	O	O	O	O	O	O
控制器组件 (PBA、传感器等)	X	O	O	O	O	O
电机及压缩机组件	X	O	O	O	O	O
包装材料与印刷物类	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

“O”：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的 限量要求以下。

“X”：表明该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规 定的限量要求。



如果用户按照本手册使用产品，本产品可以安全使用15年，并且不会发生表中所列的危险物质渗漏的问题。

COWAY

产 品 保 证 书

1. 如果在正常操作中出现故障，而且故障属于制造商的责任，在保修期内可以免费更换部件。
2. 如果系统损坏，请与我们联系。
3. 如果出现下列情况，即使在保修期内也收取相应费用：
 - 因操作不当或不合理的修理及改造而导致的系统损坏。
 - 因没有按照使用手册的指南进行操作而导致的系统损坏。
4. 保修期满后，用户可以申请付费维修。
5. 修理时请出示本保证书。
6. 请保管好保证书，遗失不补。

型 号	AP-1720H	品质保证期限
序 号		1年
购买日期		(滤网及电机除外)
保 修 期	自	至
用户地址		
用户姓名	电话：	

如果对我们的售后服务不满意，请与我们的售后服务中心联系。

- 全国售后服务中心电话：400-818-8100
- 全国定期检查和滤网更换电话：400-818-8100



使用非Coway正品滤网及配件时发生的问题，
本公司概不负责。

制造商 科唯怡株式会社 (COWAY Co., Ltd.)

韩国忠清南道公州市维鸠麻谷寺路136-23

销售商 北京康唯雅商贸有限公司

北京市朝阳区望京街2号楼3层310



coway

www.coway-china.com