




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

Coway 空气净化器 AP-2017C / AP-2517E


- 本产品为国内用产品。此产品电压无法在其他国家使用。
- 为了保证您安全正确地使用本产品，
使用产品前请仔细阅读本《用户手册》。
- 《用户手册》内附保修卡。

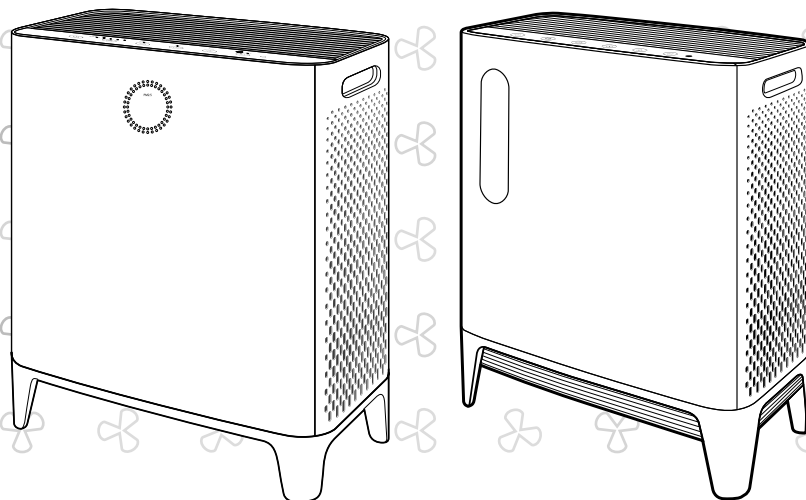

Coway 空气净化器有如下优点。


卓越的空气净化功能

- 1 使用强化型强化型除甲醛HEPA滤网去除室内空气中漂浮颗粒物，为了能够尽快去除污染物质而优化了滤网系统。




空气净化强力循环

- 2 采用 2 面/3 面吸引式气流系统，快速循环空气。
* AP-2017C: 2 面吸引式气流系统
* AP-2517E: 3 面吸引式气流系统




实时显示空气净化状态

- 3 产品利用污染传感器，通过数字及 4 阶段颜色显示的室内空气状态，用户从远处即可方便地确认。




显示滤网清洗及更换周期

- 4 为了方便用户对滤网进行管理，可以方便地确认滤网清洗及更换周期等当前状态。
- 前置滤网/HEPA。



可拆式排风口栅

- 5 产品上方的排风口上安装可拆式排风口栅，相比盖子被固定的现有产品，能够更加方便、干净地进行清洗。



尊敬的 Coway 的顾客

感谢使用 Coway 空气净化器。

请阅读本《用户手册》，以便正确使用和维护本产品。

如果您在使用本产品的过程中遇到任何问题，可以参考《用户手册》来解决问题。

本手册附有产品保修卡，请妥善保管。

目录

用户须知

- | 03 | 安全信息
 - 危险
 - 警告
 - 注意
- | 07 | 零部件名称
- | 11 | 空气净化过程

安装及维护

- | 21 | 调节污染传感器感应度
- | 22 | 清洁方法
 - 产品清洁方法
 - 滤网清洁方法
- | 26 | 过滤器更换方法

使用方法

- | 12 | 使用前准备事项
 - 滤网安装方法
- | 15 | 按钮和显示部分
- | 19 | 操作方法

其它

- | 28 | 故障排除
- | 29 | 规格
- | 31 | 产品保证书

- 请将说明书置于随手可得或易于找到的地方保管。 -

安全信息

这是安全信息，务必遵守！

警示信息用于保证用户的安全以及避免产品损坏。

请仔细阅读下列说明，正确使用本产品。

▲ 危险：不遵循以下安全预防措施可能会造成严重受伤甚至死亡。

- 切勿使用破损的电源插头或松动的插座。
- 电源插头只能插入 220 V ~ 50 Hz 插座。
- 切勿通过拉动电源线来移动产品。
- 切勿用湿手触碰电源插头。
- 切勿用力任意弯曲电源线或将重物置于电源线上，以免损坏或折弯电源线。
- 切勿反复插拔电源插头。
- 如果电源进水，请先拔下电源插头，待其完全干燥后再使用。
- 维修、维护或更换零部件前务必拔下产品的电源插头。
- 如果电源插头引脚或接触面附有灰尘或水，请将其彻底擦拭干净。
- 切勿将多个电器插入同一插座中，请仅使用专用插座。
- 如果长时间不用，请拔下电源插头。
- 如果电源线损坏，必须由厂商、服务代理或类似的合格人员进行更换，以免出现危险。
- 如果电源线破损，切勿自行更换电源线。请联系 Coway 服务中心要求更换。
- 切勿将本产品安装在电热器附近。
- 切勿将本产品置于加热器或电视机等电子产品上面。
- 切勿将本产品安装在潮湿、多尘或者水(雨水)泼溅的地方。

- 切勿在本产品附近使用或存放易燃气体或易燃材料。
- 如发现净化器发出异常声响、烧焦味或烟雾，请立即拔下电源插头并联系服务中心。
- 切勿将产品浸入水中。
- 切勿在进气口喷洒杀虫剂或清香剂等易燃物质。
- 切勿自行打开、修理或改装本产品。
- 切勿在产品上方放置任何盛有水、化学品、食物、小金属物品或任何易燃物的容器。
- 请先拔下电源插头，然后再进行清洁。
- 切勿将水直接洒在净化器上或在清洁时使用苯和稀释剂等进行擦拭。
- 切勿将尖棒等尖锐物插入污染传感器。
- 切勿将手指或异物(大头针、棒状物、硬币等)放入出气口。
- 请勿让儿童悬吊在本产品上或在本产品上攀爬。
- 注意别让儿童将手放入出气口。
- 注意别让儿童将手放入净化器的孔中。
- 需要更换滤网时，请更换新滤网。
- 切勿直接将水喷到净化器上。
- 请勿运行任何带有已损坏电线或插头的风扇。应弃置风扇或将其送回经授权的维修机构进行检查和/或修理。
- 切勿在地毯下面铺设电线。切勿将小地毯、长条地毯或类似的遮盖物覆盖在电线上。切勿将电线铺设在容易被踩到和将人绊倒的地方。

安全信息

▲ 警告：不遵循以下安全预防措施可能会造成比较严重的人身伤害或财产损失。

- 切勿通过拉拽电源线来拔下插头。
- 切勿在浴室、淋浴室、游泳池或净化器可能直接接触水的其他区域使用。
- 儿童不得玩耍本产品。
- 清洁和维护工作不得由无人监督的儿童实施。

▲ 注意：不遵循以下安全预防措施可能会造成轻微的人身伤害或财产损失。


- 净化器在运行时，切勿拔下电源插头或移动它。
- 如果净化器发出异常的声音、气味或烟雾，立即拔下电源插头并致电服务中心。
- 切勿将本产品安装在倾斜的地面上。
- 切勿过度挤压本产品，或对本产品用力过度。
- 产品两侧应距墙或其他物体至少 20 cm。
- 将净化器安装在任意一侧都未被阻塞的地方，确保空气充分循环。
- 切勿用于 BBQ 或可能产生气味、烟雾或油烟的其他餐馆。
- 切勿将本产品置于阳光直射之处。
- 切勿将本产品安装在高处。
- 切勿在连接电源时触摸控件。
- 切勿对净化器过度用力。

- 切勿用力推净化器或靠在净化器上。否则净化器可能翻倒。
- 切勿将产品用于空气净化以外的其他用途。
- 切勿让人长时间在净化器前端出风口吹风。
- 切勿将脸凑近净化器前端出风口。
- 切勿在封闭的地方或有儿童、老人、病人的地方长时间使用。
- 切勿用衣物或窗帘堵塞出气口。
- 用真空吸尘器或水去除预滤网的灰尘。
- 定期清洗预滤网，并在通风良好的阴凉处充分晾干。
- 切勿重复按气流模式或快速循环模式按钮。
- 8 岁及以上儿童，身体、感官或精神能力不健全或缺乏经验与知识者，在得到他人关于安全使用本产品的监督或指导且了解相关危险的情况下，可以使用本产品。
- 请勿让儿童拿产品及其塑料包装玩耍。
- 本产品断接装置为电源插头。


请阅读和保存这些说明

零部件名称 AP-2017C

前面/背面

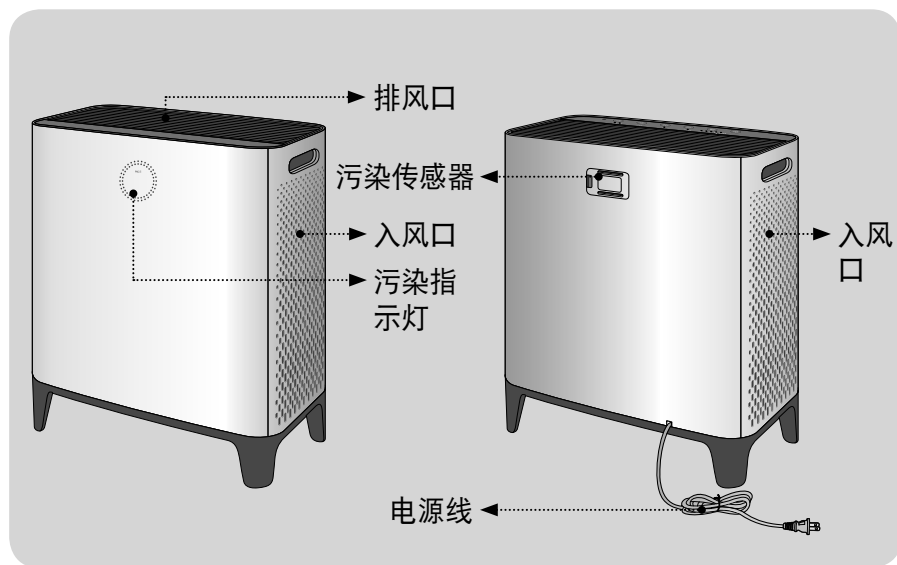

顶部

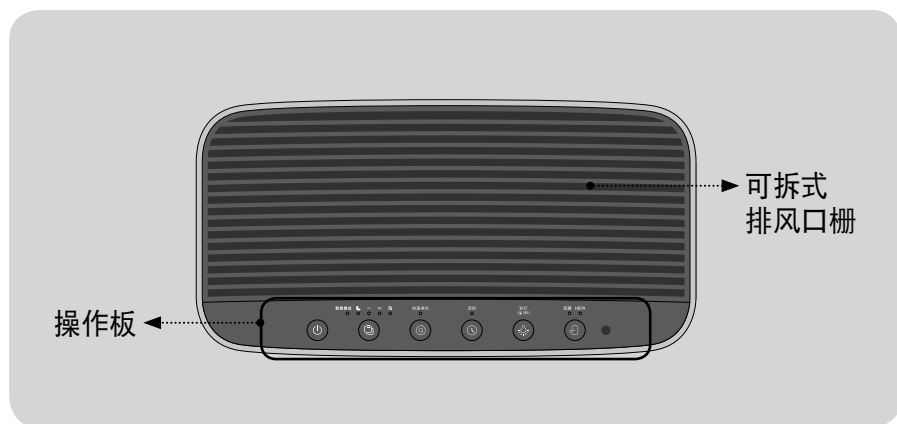


零配件




用户手册

零部件名称 AP-2517E

前面/背面

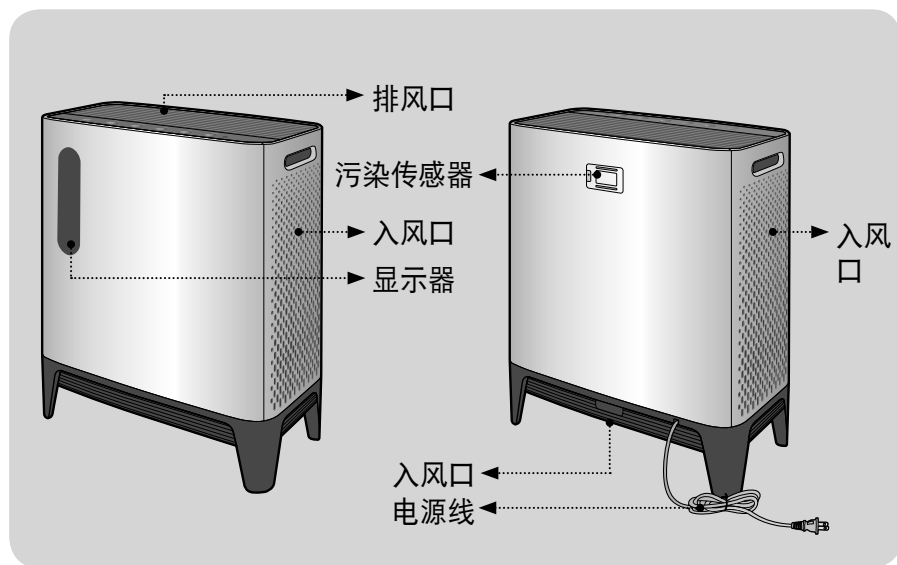

顶部

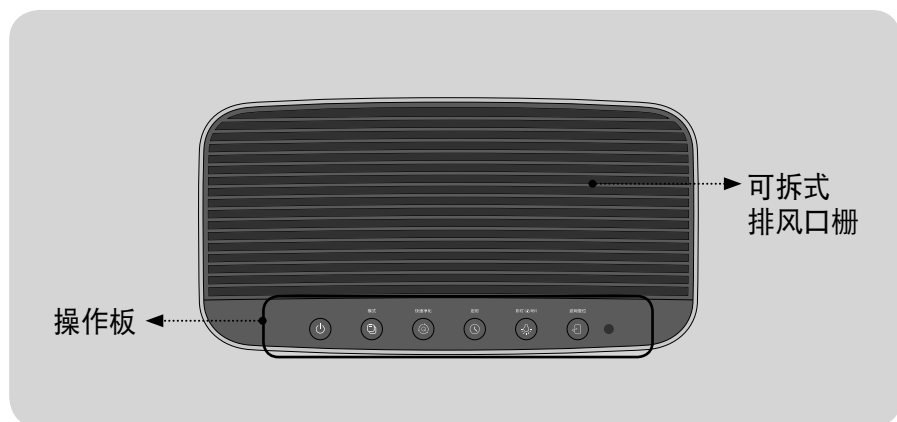

零配件



用户手册


空气净化过程

■ 超细纤维前置滤网


去除颗粒较大的灰尘、霉、头发、宠物毛等。
采用超细纤维网，降低了滤网压力损失，提高了灰尘等集尘效率。

■ 强化型除甲醛HEPA滤网

去除微细粉尘及 VOCs 等气态污染物质。
本公司的强化型除甲醛 HEPA 滤网优化组合了 HEPA Media 和活性炭，是可以同时去除灰尘和气体的复合型滤网。



1. 超细纤维
前置滤网




2. 强化型除甲醛
HEPA滤网

使用前准备事项 AP-2017C

使用前一定要进行确认！

- ▲ 本产品工作电源标准为 220 V~ 50 Hz。
请将电源插头插到接地的 220 V~ 50 Hz 标准插排上。



滤网安装方法




用户须知

- 请注意一定要拆掉滤网的包装后再安装。
 - 本产品仅在室内使用。
 - 不使用时，请从插座拔出电源插头。
 - 组装滤网时，请先确认滤网的前后。
- 滤网组装顺序：强化型除甲醛HEPA滤网 → 超细纤维前置滤网

1. 请打开产品两侧的盖子。



打开时抓住并提拉盖子上面的手柄。



2. 取出滤网，并除去塑料包装。

除了超细纤维前置滤网外，请把滤网的塑料包装除去后组装到产品。


- * 滤网组装顺序：
强化型除甲醛HEPA滤网 →
超细纤维前置滤网



3. 请安装双侧盖子。

请将盖子对准机身上的两个凹槽，推上并安装。


- * 未正确安装双侧盖子，产品无法正常工作。
- * 安装产品盖子时，请正确插入到下端挂钩。



使用前准备事项 AP-2517E

使用前一定要进行确认！

- ▲ 本产品工作电源标准为 220 V~ 50 Hz。
请将电源插头插到接地的 220 V~ 50 Hz 标准插排上。



滤网安装方法




用户须知

- 请注意一定要拆掉滤网的包装后再安装。
 - 本产品仅在室内使用。
 - 不使用时，请从插座拔出电源插头。
 - 组装滤网时，请先确认滤网的前后。
- ▶ 滤网组装顺序：强化型除甲醛HEPA滤网 → 超细纤维前置滤网

1. 请打开产品两侧的盖子。



打开时抓住并提拉盖子上面的手柄。



2. 取出滤网，并除去塑料包装。

除了超细纤维前置滤网外，请把滤网的塑料包装除去后组装到产品。


- * 滤网组装顺序：
强化型除甲醛HEPA滤网 →
超细纤维前置滤网



3. 请安装双侧盖子。


请将盖子对准机身上的两个凹槽，推上并安装。

- * 未正确安装双侧盖子，产品无法正常工作。
- * 安装产品盖子时，请正确插入到下端挂钩。



4. 请打开下端。


按下端的中间按钮，向下按。
并将盖子向前打开。



5. 取出滤网，并除去塑料包装。

除了超细纤维前置滤网外，
请把滤网的塑料包装除去后组
装到产品。


- * 滤网组装顺序：
强化型除甲醛HEPA滤网→
超细纤维前置滤网

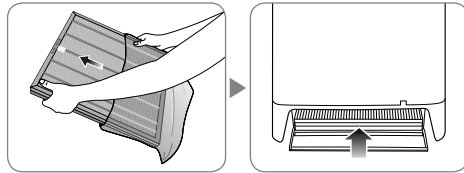

6. 安装时请将下端向上推。


安装滤网后关闭下端盖子，
再向上推。

- * 如果下端未正确安装，
产品无法正常工作。
- * 请注意滤网的安装方向。
安装滤网时，请确认滤网侧面
印刷的 IN/OUT 标识。

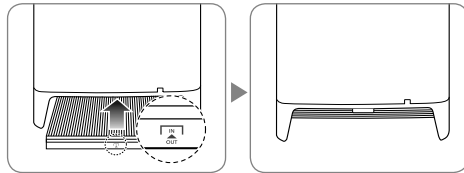

按钮和显示部分 AP-2017C

功能显示板

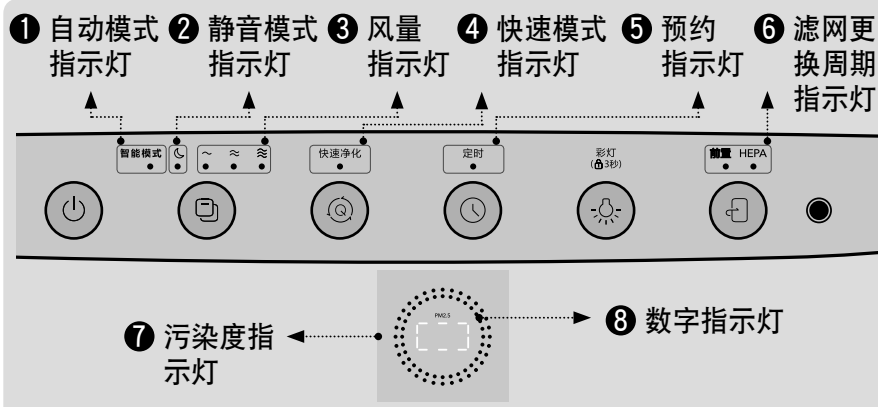

智能模式

- 1 自动模式指示灯
选择自动模式时，指示灯会亮起。

静音模式

- 2 静音模式指示灯
选择静音模式时，指示灯会亮起。

1级/2级/3级

- 3 风量指示灯
选择 1 级/2 级/3 级风量时，指示灯会亮起。

快速净化

- 4 快速模式指示灯
选择快速模式时，指示灯会亮起。

定时

- 5 预约指示灯
选择预约时，指示灯会亮起。

前置 HEPA

- 6 滤网更换周期指示灯
滤网更换周期时，指示灯会亮起。


PM2.5

- 7 污染度指示灯
通过 LED 颜色显示室内污染度。
清洁(蓝色)→低污染(绿色)→中度污染(黄色)→高污染(红色)

PM2.5

- 8 数字指示灯
显示 PM 2.5 数值、计时器、滤网更换周期。

操作板

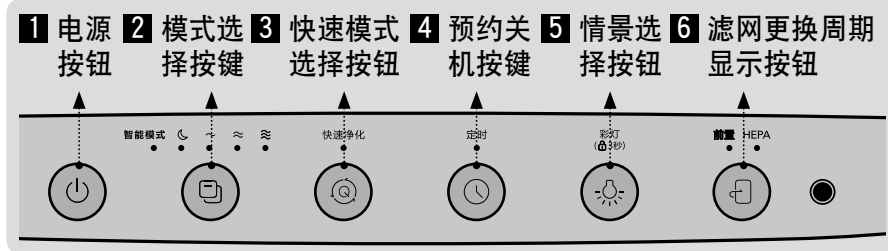**1 电源按钮**

开关设备时使用。

* 首次运行产品时按自动模式运行，运行过程中关闭产品后重新开机时，按产品停止运行前的运行模式运行。

**2 模式选择按键**

按模式选择按钮，选择自动→静音→1级→2级→3级模式。

**3 快速模式选择按钮**

按快速模式选择按钮，打开/关闭快速模式。

**4 预约关机按键**

按关机预约按钮，1hr为单位，可以预约关机最长 12hr。

**5 情景选择按钮**

开关显示灯和污染度显示灯时使用。在全部指示灯和污染度指示灯亮起的状态下，按下情景选择按钮时，可以污染度指示灯 OFF → 全部指示灯 OFF → 全部指示灯 ON 的顺序打开/关闭指示灯。

- * 长按按钮 3 秒以上时，可以锁定全部按钮。如需解除锁定状态，再次长按 3 秒以上即可。
- * 在锁定状态下，前面的数字指示灯显示 ‘-L-’。经过一定时间后，恢复至原来显示内容。

**6 滤网更换周期显示按钮**

希望了解前置滤网清洁及强化型除甲醛HEPA滤网更换时间时，请使用该按钮。


(100 → 0%)

- * 点击按钮时，相应滤网指示灯点亮的同时，前面显示滤网剩余寿命。
- * 清洁周期或寿命显示低于 5% 时：相应滤网指示灯变成橙色。
- * 清洁或更换滤网后选择相应滤网图标，长按 3 秒以上时完成初始化。

前置滤网清洁周期	4 周
强化型除甲醛HEPA滤网更换周期	1 年

按钮和显示部分 AP-2517E

功能显示板

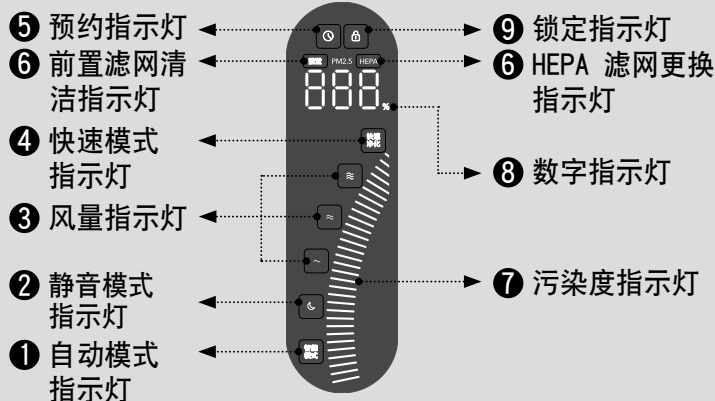

智能模式

- 1 自动模式指示灯
选择自动模式时，指示灯会亮起。



- 2 静音模式指示灯
选择静音模式时，指示灯会亮起。



- 3 风量指示灯
选择 1 级/2 级/3 级风量时，指示灯会亮起。

快速净化

- 4 快速模式指示灯
选择快速模式时，指示灯会亮起。



- 5 预约指示灯
选择预约时，指示灯会亮起。

前置
HEPA

- 6 滤网更换周期指示灯
(前置滤网/HEPA 滤网)
滤网更换周期时，指示灯会亮起。



- 7 污染度指示灯
通过 LED 颜色显示室内污染度。
清洁(蓝色)→低污染(绿色)→中度污染(黄色)→高污染(红色)




- 8 数字指示灯
将 PM 2.5 数值、计时器、滤网更换周期显示。



- 9 锁定指示灯
选择锁定模式时，指示灯会亮起。

操作板

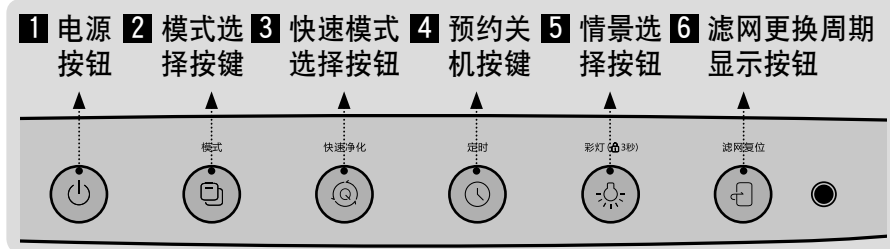**1 电源按钮**

开关设备时使用。

* 首次运行产品时按自动模式运行，运行过程中关闭产品后重新开机时，按产品停止运行前的运行模式运行。

**2 模式选择按钮**

按模式选择按钮，选择自动→静音→1级→2级→3级模式。

**3 快速模式选择按钮**

按快速模式选择按钮，打开/关闭快速模式。

**4 预约关机按钮**

按关机预约按钮，1hr为单位，可以预约关机最长 12hr。

**5 情景选择按钮/锁定按钮**

开关显示灯和污染度显示灯时使用。在全部指示

灯和污染度指示灯亮起的状态下，按下情景选择按钮时，可以污染度指示灯 OFF → 全部指示灯 OFF → 全部指示灯 ON 的顺序打开/关闭指示灯。

- * 长按按钮 3 秒以上时，可以锁定全部按钮。如需解除锁定状态，再次长按 3 秒以上即可。
- * 在锁定状态下，前面的锁定指示灯会亮起。

**6 滤网更换周期显示按钮**

希望了解前置滤网清洁及强化型除甲醛HEPA滤网更换时间时，请使用该按钮。

(100 → 0%)

- * 点击按钮时，相应滤网指示灯点亮的同时，前面显示滤网剩余寿命。
- * 清洁周期或寿命显示低于 5% 时：相应滤网指示灯变成橙色。
- * 清洁或更换滤网后选择相应滤网图标，长按 3 秒以上时完成初始化。


前置滤网清洁周期	4 周
强化型除甲醛HEPA滤网更换周期	1 年

操作方法




用户须知

- 启动设备前，请确认电源插头是否插进插座。
- 首次运行产品时按自动模式运行，之后按前一使用模式运行。
- 开启产品后，为了预热灰尘传感器，加载30秒后，显示屏中的灰尘浓度值将显示 PM 2.5。



■ 如需使用手动模式时


按电源选择按钮启动产品，按模式选择按钮来选择所需的风量。（静音→1级→2级→3级）



■ 如需使用静音模式时


按电源选择按钮启动产品，按下模式选择按钮来选择静音模式。

运行过程中使风量调到最小，形成安静、舒适的环境。



■ 如需使用自动模式时

按电源选择按钮启动产品，按模式选择按钮来选择自动模式。



▶ 自动运行模式

根据传感器感应的室内污染程度，自动调节产品风量(4 级)并有效地运行。该运行模式对普通用户比较方便。

▶ 睡眠模式(仅在自动模式下运行)

自动模式下运行时，如果产品周围环境变暗 3 分钟以上，自动调为低风量、低噪音、低功耗方式运行。

产品周围环境重新变亮 3 分钟以上时，开始普通运行模式运行。

睡眠模式下，除了自动模式和静音模式指示灯外，所有显示部分将灭灯。

* 在睡眠模式下点击其他按钮时，睡眠模式将自动取消。

▶ 省电(ECO)模式(仅在自动模式下运行)

当污染度维持清洁状态约 10 分钟以上时，将进入省电模式，如果污染度状态改变时，省电模式被解除。


省电模式下，前面数字指示灯显示为 ECO。并且，除了自动模式指示灯外，其他所有显示部分将点灭。

* ECO 模式持续 30 分钟后将转换成自动模式。

* ECO 模式下点击其他按钮时，ECO 模式将自动取消。

■ 如需使用快速模式时

按快速按钮时，相应指示灯会亮起，以快速模式运行 10 分钟。10 分钟后自动模式将自动改变。



* 快速模式的最高风量与手动 3 级相同。


* 如需取消快速模式时，按下模式选择按钮或快速按钮即可。通过按快速按钮取消时，将变更为自动模式。

调节污染传感器感应度

如需调节污染传感器感应度时


首次运行产品时，污染传感器设成标准感应度。污染度较高的环境下运行空气净化器 2 小时以上，如果污染度指示灯仍显示高度污染状态，或者在高污染环境下污染度指示灯显示清洁状态 1 小时以上时，可以通过以下方法调节传感器的感应度。

1. 产品运行状态下，将情景按钮和滤网更换周期显示按钮同时长按约 1 秒以上。




2. 前面数字指示灯显示当前传感器感应阶段。

* 初始的传感器感应度为普通阶段。




3. 通过按滤网更换周期显示按钮，设成所需的传感器感应度。选择传感器感应度后，前面数字指示灯会显示如下。

		敏感	普通	迟钝
前面数字指示灯		1	2	3
污染度 颜色	蓝	1 ~ 20	1 ~ 35	1 ~ 50
	绿	21 ~ 55	36 ~ 75	51 ~ 95
	黄	56 ~ 90	76 ~ 115	96 ~ 150
	红	91 ~	116 ~	151 ~



4. 再次将情景按钮和滤网更换周期显示按钮同时长按约 1 秒以上时，所选择的传感器感应度被输进，产品将正常运行。

* 选择传感器感应度后，如果未按下情景按钮和滤网更换周期显示按钮 10 秒以上时，将自动输进所选择的传感器感应度。



清洁方法






- 清洗之前一定要拔出电源插头。
- 请不要使用包含有机溶剂(溶媒、稀释剂等)、漂白剂、氯和研磨剂等洗涤用品。
- 切勿把设备浸泡在水中或往设备上洒水。

■ 清洁可拆式排风口栅极排风口

提起装在排风口上面的可拆式排风口栅后, 使用软毛刷子或真空吸尘器清洁栅和排风口。

* 清洁时注意避免灰尘掉在排风口里面。


* 组装上方可拆式排风口栅时, 如右图所示, 请将栅的突起对准产品机身凹槽。





■ 污染感应器清洗(每 2 个月清洗)

1. 请使用软毛刷子或真空吸尘器对污染传感器的吸气口及排风口。

* 清洁时注意避免灰尘掉在产品里面。



2. 请打开产品旁侧上端的污染传感器盖子。(可以利用污染传感器盖凹槽打开盖子。)请用棉棒蘸取少量水, 擦拭镜片和灰尘吸入口及排出口, 再用干棉棒擦拭去除水分。




* 未定期清洁时会导致污染传感器的性能下降。

* 在灰尘较多的环境下, 请适当增加清洁次数。

■ 清洁前面盖子

将前面盖子从产品拆卸后, 使用柔软的干抹布或软毛刷子等扫除粘在表面的灰尘。


* 污染较重时, 请使用略有水分的抹布擦干净(禁止使用研磨剂)。



■ 清洁产品机身

请用柔软干燥的布进行擦拭。

* 污染较重时, 请使用略有水分的抹布擦干净(禁止使用研磨剂)。




清洁方法



- 清洗滤网之前一定要拔出电源插头。
- 前置滤网通过去除灰尘或用水清洗方式可以重复使用。
- 如果长时间不清洗前置滤网，会导致设备性能下降。
- 强化型除甲醛HEPA滤网无法通过清洗方式重复使用。禁止用水清洗。


■ 前置滤网(每隔 2~4 周清洁)

1. 拉起侧盖上方并打开。




2. 边拉起前置滤网手柄边取出。

* 拆卸过程中注意避免灰尘掉落。




3. 根据污染程度，用吸尘器或水清除灰尘。

* 清洁时注意避免灰尘掉在产品里面。



4. 安装时将干燥好的前置滤网推至产品最里面。
请重新闭合侧盖。

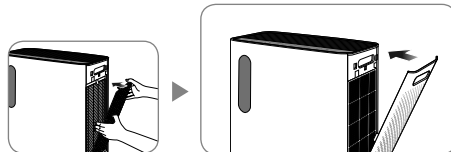




用户须知

- 清洗滤网之前一定要拔出电源插头。
- 前置滤网通过去除灰尘或用水清洗方式可以重复使用。
- 如果长时间不清洗前置滤网，会导致设备性能下降。
- 强化型除甲醛HEPA滤网无法通过清洗方式重复使用。禁止用水清洗。


■ 前置滤网(每隔 2~4 周清洁)(AP-2517E)

1. 边拉起下端的前置滤网手柄边取出。




2. 根据污染程度，用吸尘器或水清除灰尘。

* 清洁时注意避免灰尘掉在产品里面。



3. 安装时将干燥好的前置滤网推至产品最里面。


安装时将前置滤网推至两侧突起并经过。

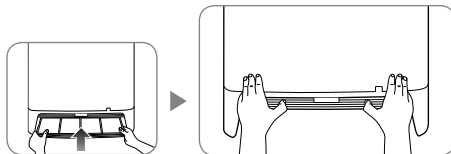


过滤器更换方法

■ 强化型除甲醛HEPA滤网更换方法(每隔 12 个月更换一次)

1. 打开侧盖，将前置滤网从产品拆卸后取出强化型除甲醛HEPA滤网。

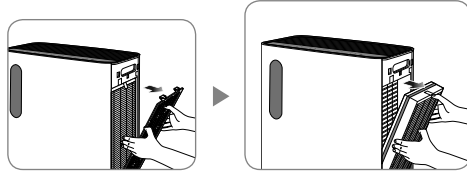


2. 请使用除去塑料包装的新强化型除甲醛HEPA滤网进行更换。
按照拆卸的逆顺序组装到产品后，再关闭侧盖。

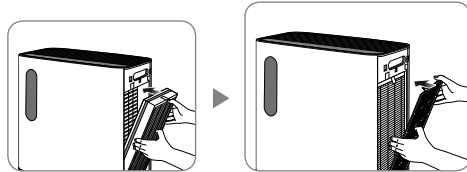


■ 强化型除甲醛HEPA滤网更换方法(每隔 12 个月更换一次) (AP-2517E)

1. 按下端盖子的按钮后外壳向下拉，拧开盖子并打开。

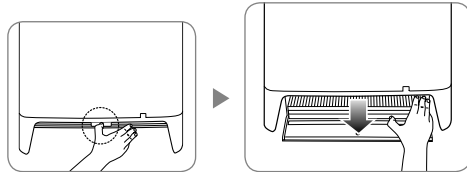

2. 取出强化型除甲醛HEPA滤网后，使用除去塑料包装的新强化型除甲醛HEPA滤网进行更换。
按照拆卸的逆顺序组装到产品后，关上盖子并提起外壳后关闭。

* 请注意滤网的安装方向。
安装滤网时，请确认滤网侧面印刷的 IN/OUT 标识。

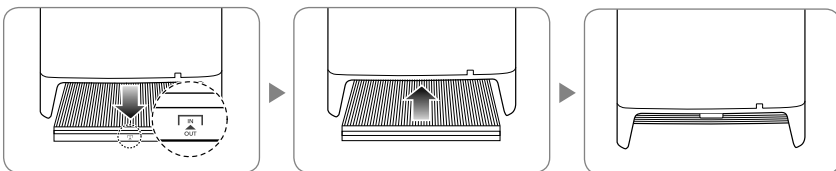

■ 更换方法

- 更换滤网时请参考 12~14 页所述的滤网安装方法。
- 安装滤网时请确认滤网侧面印刷的 IN/OUT 标识。
- 为了保证产品最佳性能，请使用 Coway 正品滤网。
- 每次更换滤网前，请先拔出电源插头。

■ 滤网清洁及更换周期

滤网	清洗/更换时间	清洗/更换
超细纤维前置滤网	1 次/2~4 周	清理及清洗
强化型除甲醛HEPA滤网	1 次/12 个月	更换

- * 手动风量为 3 段，使用标准为 8 小时/日。
- * 滤网更换周期为建议事项，根据使用环境可能有所不同。
- * 本公司的强化型除甲醛 HEPA 滤网优化组合了 HEPA Media 和活性炭，是可以同时去除灰尘和气体的复合型滤网。



故障排除

本产品可能会因细微原因或不熟悉使用方法而无法正常工作，但这并不是产品故障。在此情况下，如果在检查下列各项后能够轻松解决问题，则无需联系服务中心。如果在检查下列各项后仍未解决问题，请联系服务中心。

问题	检查	措施
净化器无法出风。	· 电源插头是否已插上？	电源插头必须插入 220 V~50 Hz 插座。
	· 整个显示器是否关闭？	按下电源按钮，然后选择所需功能。
	· 电源是否出现故障？	电力恢复后使用净化器。
风量不变。	· 净化器是否手动运行？	开启所需的运行模式。
	· 涡流/静音指示灯是否亮起？	涡流/静音模式下不选择风量，而是以设置级别运行。
	· 房间是否很暗？	风量在休眠模式下设置为最低。
风量非常低。	· 高速护理指示灯是否亮起？	风量在高速护理模式下设置为最高。
	· 是否已过滤网清洁和更换时间？	检查滤网清洁和更换周期，以便清洁或更换滤网。
	· 污染传感器镜头上是否积有灰尘？	清洁污染传感器镜片区域（第 22 页）。
出气口存在异味。	· 是否已过滤网清洁和更换时间？	检查滤网清洁和更换周期，以便清洁或更换滤网。
污染显示器闪烁。	· 请求售后服务。	
如果出现其他功能性缺陷	· 检查问题，然后拔下电源插座，申请售后服务。	



规格

型号	AP-2017C	AP-2517E
滤网	可清洗前置滤网 + 强化型除甲醛HEPA滤网 (活性炭 + 抗病毒HEPA滤网)	
电源	220 V~ 50 Hz	
功率	70 W	80 W
除尘方法	机械式集尘方式(HEPA滤网)	
安全装置	开启外壳后自动切断电源	
安装场所	室内	
尺寸	514 X 601 X 264 mm	514 X 631 X 264 mm
重量	11.5 kg	12.5 kg
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	510 m ³ /h	670 m ³ /h
颗粒物累积净化量 (CCM颗粒物)	P3(≥9482 mg)	P4(>12600 mg)
颗粒物净化能效	高效级	
甲醛洁净空气量 (CADR甲醛)	220 m ³ /h	300 m ³ /h
甲醛累积净化量 (CCM甲醛)	F4 (>1500 mg)	F4 (>1500 mg)
甲醛净化能效	高效级	
噪声	61.7 dB(A)	65.1 dB(A)
适用面积	32.1 - 67.3 m ²	42.2 - 79.2 m ²

- ▶ 适用面积是按照国标GB/T18801-2015根据颗粒物洁净空气量计算得出
- ▶ 以上性能指标数据是产品在第三方试验室按照国标GB/T18801-2015, 以特定的烟尘颗粒物或气态污染物为目标污染物测试得出
- ▶ 为提高产品性能, 本机规格可能有所改变, 恕不另行通知。

合格证

品名 : 空气净化器
 类型 : AP-2017C / AP-2517E
 检验 : 豪威株式会社(Coway Co.,Ltd)
 地址 : 韩国忠清南道公州市维鸠邑维鸠麻谷寺路136-23



规格

AP-2017C

部件名称 (parts name)	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源电路板总成	X	0	0	0	0	0
按键电路板总成	X	0	0	0	0	0

AP-2517E

部件名称 (parts name)	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源电路板总成	X	0	0	0	0	0
按键电路板总成	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

“0”：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

“X”：表明该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



如果用户按照本手册使用产品,本产品可以安全使用15年,并且不会发生表中所列的危险物质渗漏的问题。





备忘录

////////////////////////////////////



COWAY

产品保证书

1. 如果在正常操作中出现故障，而且故障属于制造商的责任，在保修期内可以免费更换部件。
2. 如果系统损坏，请与我们联系。
3. 如果出现下列情况，即使在保修期内也收取相应费用：
 - 因操作不当或不合理的修理及改造而导致的系统损坏。
 - 因没有按照使用手册的指南进行操作而导致的系统损坏。
4. 保修期满后，用户可以申请付费维修。
5. 修理时请出示本保证书。
6. 请保管好保证书，遗失不补。

型 号		品质保证期限
序 号		1年
购买日期		(滤网及电机除外)
保 修 期	自	至
用户地址		
用户姓名	电话：	

如果对我们的售后服务不满意，请与我们的售后服务中心联系。


- 全国售后服务中心电话：400-818-8100
- 全国定期检查和过滤器更换电话：400-818-8100
- 用户投诉中心电话： 传真：



使用非Coway正品滤网及配件时发生的问题，
本公司概不负责。

制造商 Coway Co., Ltd.
136-23, yugumagoksa-ro, Yugu-eup,
Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea

销售商 北京康唯雅商贸有限公司
北京市朝阳区望京街2号楼3层310





Made in China

002

9229720

coway
www.coway-china.com

