




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

Coway 空气净化器 AP-1019C

- 如果电压与铭牌上标注的电压不同，则不能使用本产品。
- 为了保证您的安全和正确使用本产品，使用产品前请仔细阅读本《用户手册》并妥善保管。
- 本《用户手册》内附产品保证书。

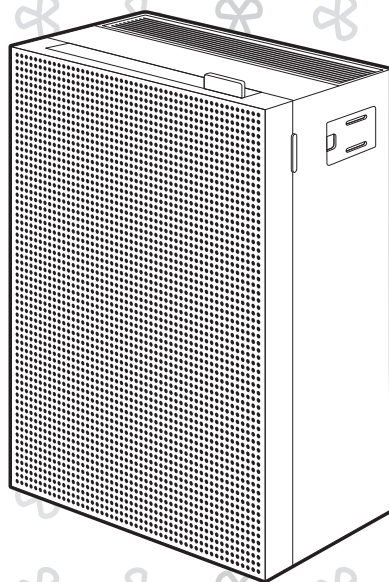


特性

1

实时监控空气质量


污染传感器将室内灰尘状态细分为 4 个等级，并可实时监测。



2

卓越的空气净化功能

采用强力GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）可去除室内空气中的微尘，优化滤网系统快速去除污染物质。



3

提示清洁及更换滤网

周期性提示清洁及更换滤网
便于您管理滤网。


– 预过滤网/GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）



4

便于管理滤网


轻松拆卸滤网，
可方便进行清洁/更换。



5

时尚设计

薄而简约的时尚设计，
适合安置在家中任何地方。



尊敬的顾客

感谢您使用 Coway 空气净化器。

请阅读本《用户手册》，以便正确使用和维护本产品。

如果您在使用本产品的过程中遇到任何问题，

可以参考《用户手册》来解决。

本手册附有产品保修卡，请妥善保管。

目录

用户须知

- | 03 | 安全信息
 - 电源相关
 - 安装相关
 - 使用中
- | 09 | 各部分名称
- | 11 | 空间净化过程

安装及维护

- | 17 | 清洁方法
 - 产品清洁方法
 - 滤网清洁方法
- | 19 | 滤网更换方法

使用方法

- | 12 | 使用前准备事项
 - 滤网安装方法
- | 13 | 按钮和指示灯
- | 15 | 操作方法
- | 16 | 调节污染传感器灵敏度

其他

- | 21 | 故障排除
- | 22 | 产品规格
- | 26 | 产品保证书

安全信息

此为安全相关内容，请务必遵守！

这是用于确保使用者安全并避免财产损失的重要内容。

请仔细阅读注意事项，正确使用产品。



危险

若不遵守指示内容，可能导致死亡或重大伤害的情况



警告

若不遵守指示内容，可能导致某种程度的人身伤害或财产损失的情况



注意

若不遵守指示内容，可能导致轻微的身体伤害或物品损失的情况

电源相关

- ▲ **请勿使用损坏的电源插头或松动的插座。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **请务必将电源插头插在 220 V~ 50 Hz 专用插座上。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **请勿通过拉拽电源线移动产品。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **请勿用湿手触碰电源插头。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **请勿强行弯曲电源线或将电源线置于重物下，以免损坏或变形。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **请勿连续插拔电源插头。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **若电源部分进水，请将电源插头拔下，完全干燥后使用。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **对产品进行维修或检查及更换配件时，请务必拔下电源插头。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **请清除电源插头针脚和触点上的灰尘和水。**
有触电、火灾的危险。

-
- ▲ **请勿在一个插座上同时插入几个电子产品，请使用专用插座。**
有火灾危险。
 - ▲ **若长时间不使用本产品，请拔下电源插头。**
有触电、火灾的危险。
 - ▲ **请勿任意连接或处理电源插头。**
有触电、火灾的危险。
 - ▲ **若电源线破损，切勿擅自更换，请联系服务中心要求更换。**
有触电、火灾的危险。
 - ▲ **请勿拉拽或拔下电源线。**
有触电、火灾的危险。
 - ▲ **请插在与漏电断路器（灵敏度电流 30 mA 以下）连接的插座上使用。**
有漏电导致故障、触电、火灾的危险。
 - ▲ **延长电源线使用时，请务必单独使用 250 V/15 A 以上的电线和插座。**
异常高热可能引发火灾。
 - ▲ **运行中请勿取下或移动电源插座。**
可能导致故障及火灾。

安全信息



危险

若不遵守指示内容，可能导致死亡或重大伤害的情况



警告

若不遵守指示内容，可能导致某种程度的人身伤害或财产损失的情况



注意

若不遵守指示内容，可能导致轻微的身体伤害或物品损失的情况

安装相关

- ▲ **请勿安装在电热设备附近。**
有火灾危险。
- ▲ **请勿放置在取暖器和电视机等家电上。**
可能导致火灾、触电、故障。
- ▲ **请勿将产品安装于湿气、灰尘较多的地方以及溅水（雨水）的地方。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **请不要在产品附近使用或保管可燃性气体和易燃物。**
有触电、火灾的危险。
- ▲ **请勿在澡堂、浴室、泳池等直接接触水的地方使用。**
可能导致触电及异常发热引起的火灾。
- ▲ **请勿将产品安装于倾斜的地方。**
可能导致受伤及产品破损。
- ▲ **请勿对产品过度施加压力或冲击。**
可能导致产品破损。
- ▲ **请与墙体和周围物体保持方圆 20cm 以上的距离。**
墙体和天花板等周围物体可能会受到污染。
- ▲ **为保证空气循环良好，产品前后左右请不要放置障碍物。**
- ▲ **请安装于与电视机等电子产品相隔 2m 以上的地方。**
可能引起电波障碍。
- ▲ **请勿在餐饮店或烤肉店等有气味或烟雾、油污等的地方使用。**
可能导致产品性能降低。

- ⚠ **请勿在阳光直射处使用。**
可能导致变色或褪色。
- ⚠ **请勿将产品安装在高处。**
掉落时可能导致人员受伤及产品破损。

使用中

- ⚠ **若产品发出异响或异味、烟雾，请立即拔下电源插头，然后联系服务中心。**
有触电及火灾的危险。
- ⚠ **切勿将产品浸在水中。**
有触电危险。
- ⚠ **请勿在进风口喷洒杀虫剂或芳香剂等易燃物质。**
可能导致火灾及功能低下。
- ⚠ **请勿任意打开、修理或改造产品。**
可能导致触电、产品受损。
- ⚠ **禁止将装有水的器皿、药品、食物、小型金属类、易燃物等置于产品上方。**
若进入产品内部，有触电、火灾的危险，并且有可能导致损坏。
- ⚠ **请拔下电源插头后清洁。**
有触电、火灾的危险。
- ⚠ **使用产品时若产品翻倒导致产品浸湿，请务必由 A/S 检查后使用。**
有触电、火灾的危险。
- ⚠ **请勿直接喷水清洗或使用苯、辛那水等擦拭产品。**
有触电、火灾的危险。

安全信息



危险

若不遵守指示内容，可能导致死亡或重大伤害的情况



警告

若不遵守指示内容，可能导致某种程度的人身伤害或财产损失的情况



注意

若不遵守指示内容，可能导致轻微的身体伤害或物品损失的情况


使用中

- ▲ **请勿将锥子等尖锐的物品插到污染传感器中。**
有触电危险。
- ▲ **请勿把手指或异物（针、棍子、硬币等）放入出风口。**
否则可能导致受伤、产品故障。
- ▲ **请勿让儿童悬吊在产品上或在本产品上攀爬。**
有可能导致身体伤害及产品故障。
- ▲ **请勿让儿童把手伸入出风口。**
可能导致儿童受伤。需要监护人注意。
- ▲ **到更换滤网时间时，请更换新滤网。**
可能导致产品性能降低。
- ▲ **请勿向产品直接泼水。**
可能导致故障及触电。
- ▲ **请勿令产品受到严重冲击。**
可能导致故障。
- ▲ **请勿推动或倚靠产品。可能导致产品翻倒。**
有可能导致人身伤害及产品故障。可能导致漏水。
- ▲ **请勿在密闭或幼儿、老弱者所在的空间长时间使用。**
氧气不足，请打开窗户通风。
- ▲ **请勿在出风口放置衣物和窗帘。**
长时间后内部温度上升，可能导致产品变形。


-
- ⚠ **请用吸尘器或水清洁预过滤网的灰尘。**
灰尘堆积可能造成起火及异味。
 - ⚠ **请定期清洁预过滤网，并在通风的阴凉处充分干燥。**
保证最佳功能
 - ⚠ **需要监督或指导残疾人、精神病患者使用产品（包括儿童）。**
有可能导致人身伤害及产品故障。
 - ⚠ **请勿让儿童玩耍本产品。**
有可能导致人身伤害及产品故障。

各部分名称

正面 / 背面

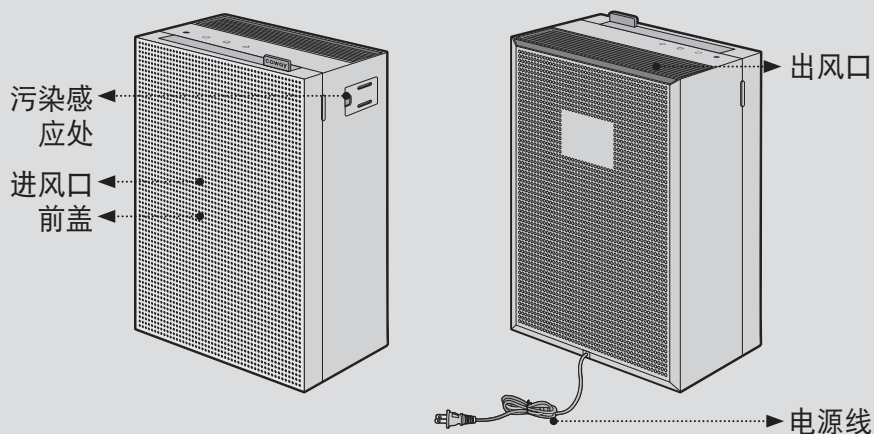

上面

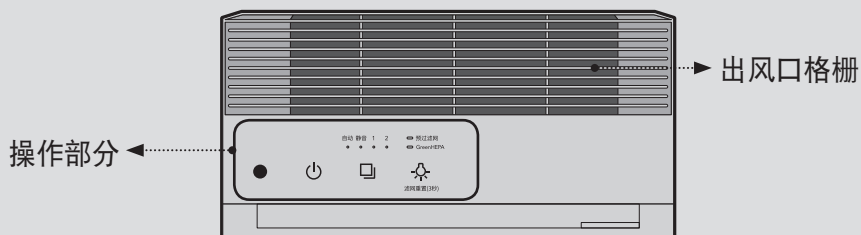

配件



用户手册



单页手册


空间净化过程

■ 预过滤网

去除大颗粒灰尘、霉、头发、宠物毛发等。

■ GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）

自主研发的抗菌抗病毒集尘过滤器99.9% 高效去除病毒、细菌并有效吸除甲醛等有害气体、颗粒物以及难闻异味。



1. 预过滤网




2. GreenHEPA
(抗菌除醛双效滤网)

使用前准备事项

使用前请务必确认！

- ▲ 本产品是 220V~ 50 Hz 专用。
请务必把电源插头插在接地 220V~ 50 Hz 专用插座上。



滤网安装方法




提示

- 请务必先拆除滤网的塑料包装后再安装。
 - 请仅在室内使用。
 - 不使用时，请将电源插头从插座上拔下。
 - 安装滤网时，请检查滤网前部。
- 滤网安装顺序：预过滤网 → GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）



1. 请打开前盖。

请拉上部，打开前盖。



2. 请取出滤网，拆除塑料包装。



请拆开除预过滤网外的外包装后，按滤网顺序组装。



3. 请安上前盖。


请把前盖下部的两个突起对准凹槽后推进去。

- * 前盖安装不正确可能造成产品功能低下。



按钮和指示灯

显示部分

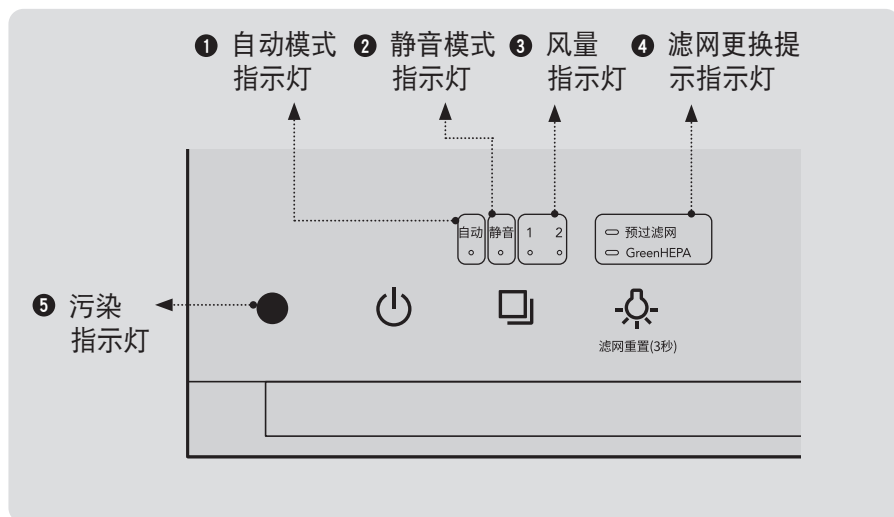

自动
。

- 1 自动模式指示灯**
选择自动模式时，指示灯亮。

静音
。

- 2 静音模式指示灯**
选择静音模式时，指示灯亮。

1 2
。 。

- 3 风量模式指示灯**
选择 1 级/ 2 级风量时，指示灯亮。


○ 预过滤网
○ GreenHEPA

- 4 滤网更换提示指示灯**
提示滤网更换时间时灯亮。



- 5 污染指示灯**
灯色（4 级）提示空气污染程度
* 1 级（蓝色）→ 2 级（绿色）→ 3 级（黄色）→ 4 级（红色）

操作部分

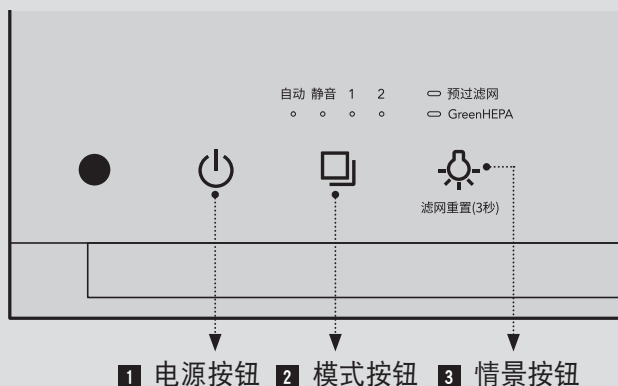**1 电源按钮**

用于开关电源。

- * 首次以自动运行模式运行产品，运行过程中关闭产品后重新开机时，产品将按照停止运行前的运行模式继续运行。

**2 模式按钮**

按模式选择键，
选择自动 → 静音 →
1 级 → 2 级。

**3 情景按钮**

用于 ON/OFF 污染指示灯。
按一次关闭污染指示灯，
再按一次打开污染指示灯。

滤网重置(3秒)

操作方法




提示

- 运行产品前，请把电源插头插入插座。
- 产品启动后，以自动运行模式运行。


■需手动运行时

按电源按钮启动产品，
按模式按钮选择所需风量。
(自动 → 静音 → 1 级 → 2 级)

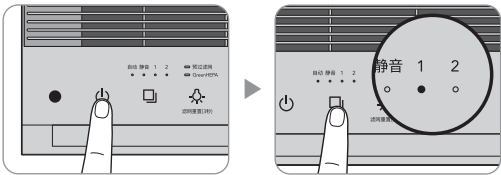

■需自动运行时

按电源按钮启动产品，
按模式按钮选择自动模式。
(自动 → 静音)

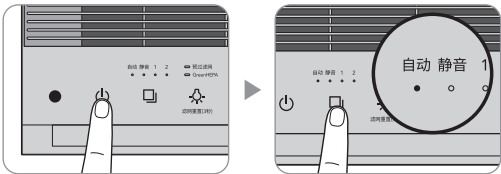

► 自动运行模式

根据传感器感应的室内污染程度，自动调节产品风量（自动 1 级 → 自动 2 级 → 自动 3 级）运行。便于普通用户的运行模式。

	污染程度 1 级	污染程度 2 级	污染程度 3、4 级
风量	自动 1 级	自动 2 级	自动 3 级

- * 睡眠时，根据污染程度，风量可能产生变化，建议使用“静音模式”。
- * 自动运行模式下，洁净状态保持一定时间后，转换为静音运行模式。污染度产生变化时启动自动运行模式。

► 静音运行模式


运行中风量最小，营造安静舒适的环境。
低噪音、低能耗的运行模式。

调节污染传感器灵敏度

需调节污染传感器灵敏度时

首次运行产品时，污染传感器默认标准灵敏度。在污染程度高的状态下运行空气净化器 2 小时以上后，污染程度指示灯保持高污染状态，或高污染程度状态下污染程度指示灯保持 1 小时以上洁净状态时，按如下方法调节传感器灵敏度。

1. 产品运行中同时长按电源按钮和模式按钮
2 秒以上。



2. 模式指示灯约每 0.5 秒闪亮。




3. 按模式按钮调节所需的传感器灵敏度。
选择传感器灵敏度后，
模式指示灯按如下闪亮。

静音 灵敏	1 级 标准	2 级 迟钝
----------	-----------	-----------



4. 再次同时长按电源按钮和模式按钮
2 秒以上，输入所选的传感器灵敏度，
产品正常运行。

* 选择传感器灵敏度后，若未按电源按钮和模式按钮 10 秒，则自动输入已选的传感器灵敏度。



清洁方法




提示

- 清洁前请拔下电源插头。
- 请勿使用含有有机溶剂（白醇、辛那水）、漂白剂、氯及研磨剂的洗剂等。
- 请勿将产品浸在水中或喷水。

■ 清洁污染传感器（每 2 个月清洁）

1. 请用软刷或吸尘器清洁污染传感器的进风口和出风口。



* 清洁时请注意不要让灰尘掉落到产品内。



2. 请打开产品背面上部污染传感器盖。

（通过凹槽打开盖子。）

请用棉棒蘸少许水擦拭镜片和灰尘进出口后，再用干棉棒擦拭去除水汽。




* 若不定期清洁，可能导致污染传感器性能降低。

* 在灰尘较多的环境下请增加清洁频率。

■ 清洁前盖

请用软布或软刷清洁前盖表面的灰尘。


- * 污染严重时，请用布沾少量水擦拭（禁止使用研磨材料）。



■ 清洁产品主机

请用柔软的布干擦。

- * 污染严重时，请用布沾少量水擦拭（禁止使用研磨材料）。





提示

- 清洁滤网前，请拔下电源插头。
- 预过滤网可除尘或水洗后再次使用。
- 长时间未清洁预过滤网，可能导致产品性能低下。
- GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）清洗后无法循环使用。请勿水洗。


■ 预过滤网（2 周清洗 1次）

预过滤网提示音响后进行清洁。




1. 无需拆卸产品，即可轻松取下预过滤网。 请拉上端预过滤网手柄取出。

* 取出过程中，请小心灰尘散落。




2. 请根据污染程度，使用吸尘器或水清除灰尘。

* 清洁时，请小心灰尘落入产品内部。




3. 一键式安装，轻松方便。

请将完全干燥的预过滤网安装至产品最里面。



4. 按住滤网重置按钮 3 秒，初始化提醒。



滤网更换方法

■ 更换方法

- 请参考 12 页的滤网安装方法更换。
- 组装滤网时请务必确认“正面”安装。
- 为保持产品最佳性能，请使用 Coway 正品滤网。
- 更换滤网前，请拔下电源插头。

■ 滤网清洁及更换周期

滤网	清洁/更换时间	清洁/更换
预过滤网	1 次/2~4 周	清洁及清洗
GreenHEPA (抗菌除醛双效滤网)	1 次/12 个月	更换

- * 以 2 级风量使用 1 天 8 小时为准。
- * 滤网更换周期为建议事项，根据使用环境可能有所不同。

■ GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）更换方法（每12个月更换一次）

GreenHEPA提示音响起后，更换。

1. 打开前盖，可取下整组滤网。

* 防止使用空间内出现灰尘。






2. 请移至可更换滤网的地方，依次取下 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）。

3. 清扫/清洗除滤网以外的部分，干燥后连接新滤网。

* 请确认滤网正面。

4. 组装在产品上后，盖上前盖。

5. 按住滤网重置按钮 3 秒，初始化提醒。



提示

- 滤网上的外壳移动时可能掉落损坏，请勿倒拿。
- 预过滤网，GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）为消耗品。

故障排除

除产品故障以外，不熟悉使用方法，或其他很小的原因也会造成空气净化器无法正常运行。此时，请检查下列事项，无需服务中心帮助即可轻松解决问题。检查下列事项后仍无法解决时，请咨询服务中心。

现象	检查	措施
不出风。	· 是否已插上电源插头？	请将电源插头插在 220 V~ 50 Hz 插座上。
	· 整个显示部是否不亮？	请按电源按钮后，选择所需功能。
	· 是否停电？	请来电后，使用产品。
风量不变。	· 自动指示灯是否亮起？	除手动模式外，无法选择风量（正常）。
	· 静音指示灯是否亮起？	除手动模式外，无法选择风量（正常）。
风量明显减弱。	· 是否错过了滤网清洁及更换时间？	请确认滤网清洁及更换时间，清洁或更换滤网。
污染程度不变。	· 污染传感器镜片是否落灰？	请清洁污染传感器镜片（参考 P.17）。
	· 污染程度是否持高不下？	请调节污染传感器至迟钝或标准（参考 P.16）。
	· 污染程度是否持续过低？	请调节污染传感器至敏感或标准（参考 P.16）。
出风口有异味。	· 是否错过了滤网清洁及更换时间？	请确认滤网清洁及更换时间，清洁或更换滤网。
污染显示部闪亮。	· 请申请售后咨询。	
发生其他性能问题时	· 请确认问题，拔下电源插头，申请售后咨询。	

► 滤网更换、服务热线：400-818-8100

产品规格

产品名称	空气净化器
型号名	AP-1019C
额定电压	220 V~ 50 Hz
耗电量	35 W
产品绝缘等级	2 类设备 □
集尘方式	机械性集尘方式 (GreenHEPA (抗菌除醛双效滤网))
安装位置	室内
建议使用面积	33 m ²
产品尺寸	340 mm (长) X 165 mm (宽) X 469 mm (高)
产品重量	5.5 kg
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	240 m ³ /h
颗粒物累积净化量 (CCM颗粒物)	P4
颗粒物净化能效	高效级
甲醛洁净空气量 (CADR甲醛)	120 m ³ /h
甲醛累积净化量 (CCM甲醛)	F2
甲醛净化能效	高效级
噪声	58.3 dB(A)
适用面积	16.8 - 28.8 m ²
产地	中国

- ▶ 适用面积是按照国标GB/T18801-2015根据颗粒物洁净空气量计算得出
- ▶ 以上性能指标数据是产品在第三方试验室按照国标GB/T18801-2015, 以特定的烟尘颗粒物或气态污染物为目标污染物测试得出
- ▶ 为提高产品性能, 本机规格可能有所改变, 恕不另行通知。
- ▶ 数据测量条件: 在最大气流速度的情况下, 以一般模式模式和涡轮模式工作。
- ▶ 产品安全指标: GB4706.1-2005、GB4706.45-2008
- ▶ 能源效率标识见机身标识。

产品规格

合格证

品名：空气净化器
类型：AP-1019C
检验：科唯怡株式会社(COWAY Co.,Ltd)
地址：韩国忠清南道公州市维鸠麻谷寺路 136-23
检验：合格

AP-1019C

部件名称 (parts name)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部品及金属结构件	O	O	O	O	O	O
塑料件	O	O	O	O	O	O
控制器组件 (PBA、传感器等)	X	O	O	O	O	O
电机及压缩机组件	X	O	O	O	O	O
包装材料与印刷物类	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- “O”：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的 限量要求以下。
- “X”：表明该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规 定的限量要求。



如果用户按照本手册使用产品，本产品可以安全使用15年，并且不会发生表中所列的危险物质渗漏的问题。

备忘录

其

他

产
品
规
格

备忘录

////////////////////////////////////

COWAY

产 品 保 证 书

1. 如果在正常操作中出现故障，而且故障属于制造商的责任，在保修期内可以免费更换部件。
2. 如果系统损坏，请与我们联系。
3. 如果出现下列情况，即使在保修期内也收取相应费用：
 - 因操作不当或不合理的修理及改造而导致的系统损坏。
 - 因没有按照使用手册的指南进行操作而导致的系统损坏。
4. 保修期满后，用户可以申请付费维修。
5. 修理时请出示本保证书。
6. 请保管好保证书，遗失不补。

型 号	AP-1019C	品质保证期限
序 号		1年
购买日期		(滤网及电机除外)
保 修 期	自	至
用户地址		
用户姓名	电话：	

如果对我们的售后服务不满意，请与我们的售后服务中心联系。

- 全国售后服务中心电话：400-818-8100
- 全国定期检查和过滤器更换电话：400-818-8100
- 用户投诉中心电话： 传真：



使用非Coway正品滤网及配件时发生的问题，
本公司概不负责。

制造商 科唯怡株式会社 (COWAY Co., Ltd)

韩国忠清南道公州市维鸠麻谷寺路136-23

销售商 北京康唯雅商贸有限公司

北京市朝阳区望京街2号楼3层310



coway

www.coway-china.com