




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

Coway 空气净化器 AP-1220B

- 如果电压与铭牌上标注的电压不同，则不能使用本产品。
- 为了保证您的安全和正确使用本产品，使用产品前请仔细阅读本《用户手册》并妥善保管。
- 本《用户手册》内附产品保证书。

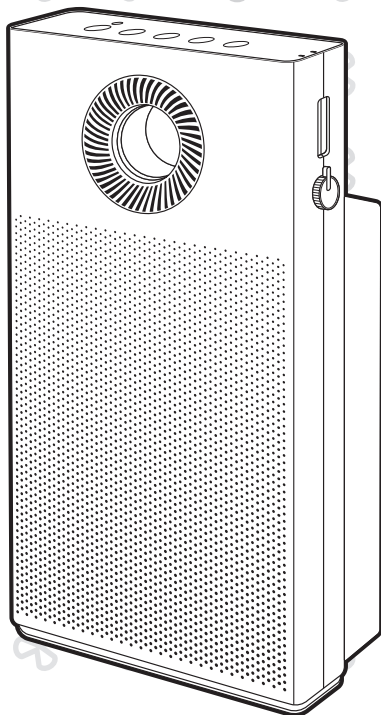


特性


- 1 **卓越的空气净化功能**
本产品采用功能强大的超细除尘过滤网以去除室内空气中的细尘，并优化了过滤系统以快速去除污染物质。




- 2 **空气净化强力循环**
一般循环和集中循环功能使洁净空气能够沿各个方向快速循环。
UI 控件采用气流路径切换结构，设计简洁直观。




- 3 **可定制的高性能过滤系统**
定制的过滤系统可针对各种情况、季节和空间提供符合需求的滤网。



- 4 **实时空气洁净度显示**
产品利用污染传感器，通过 4 阶段颜色显示室内空气质量，用户从远处即可方便地确认。



- 5 **可拆式排风口栅**
产品上方装有排风口栅，可与内置的前格栅拆分开，比其他产品更容易清洗。



尊敬的顾客

感谢您使用 Coway 空气净化器。

请阅读本《用户手册》，以便正确使用和维护本产品。

如果您在使用本产品的过程中遇到任何问题，

可以参考《用户手册》来解决问题。

本手册附有产品保修卡，请妥善保管。

目录

用户须知

- | 03 | 安全信息
 - 危险
 - 警告
 - 注意
- | 07 | 各部分名称
- | 09 | 空间净化过程

安装及维护

- | 17 | 清洁方法
 - 产品清洁方法
 - 滤网清洁方法
- | 19 | 滤网更换方法

使用方法

- | 10 | 使用前准备事项
 - 滤网安装方法
- | 11 | 按钮和指示灯
- | 13 | 操作方法
- | 15 | 强制滤网重置模式
- | 16 | 调节污染传感器灵敏度

其他

- | 21 | 故障排除
- | 22 | 产品规格
- | 26 | 产品保证书

安全信息

这是安全信息，务必遵守！

警示信息用于保证用户的安全以及避免产品损坏。
请仔细阅读下列说明，正确使用本产品。



仅限 220 V~ 50 Hz

▲ 危险：不遵循以下安全预防措施可能会造成严重受伤甚至死亡。

- 切勿使用破损的电源插头或松动的插座。
- 电源插头只能插入 220 V~ 50 Hz 插座。
- 切勿通过拉动电源线来移动产品。
- 切勿用湿手触碰电源插头。
- 切勿用力任意弯曲电源线或将重物置于电源线上，以免损坏或折弯电源线。
- 切勿反复插拔电源插头。
- 如果电源进水，请先拔下电源插头，待其完全干燥后再使用。
- 维修、维护产品或更换零部件前务必拔下产品的电源插头。
- 如果电源插头引脚或接触面附有灰尘或水，请将其彻底擦拭干净。
- 切勿将多个电器插入同一插座中，请仅使用专用插座。
- 如果长时间不用，请拔下电源插头。
- 切勿随意连接或篡改电源线。
- 如果电源线破损，切勿自行更换电源线。
请联系服务中心要求更换。
- 切勿将本产品安装在电热器附近。
- 切勿将本产品置于加热器或电视机等电子产品上面。

- 切勿将本产品安装在潮湿、多尘或者水（雨水）泼溅的地方。
- 切勿在本产品附近使用或存放可燃气体或易燃材料。
- 如发现净化器发出异常声响、烧焦味或烟雾，请立即拔下电源插头并联系服务中心。
- 切勿将本产品浸入水中。
- 切勿在进气口喷洒杀虫剂或清香剂等易燃物质。
- 切勿自行打开、修理或改装本产品。
- 切勿在产品上方放置任何盛有水、化学品、食物、小金属物品或任何易燃物的容器。
- 请先拔下电源插头，然后再进行清洁。
- 如果净化器在使用中摔倒并弄湿，则需要进行 A/S 维护，然后才可继续使用。
- 在清洁时，切勿将水直接洒在净化器上或使用苯和稀释剂等进行擦拭。
- 切勿将尖棒等尖锐物插入空气质量传感器。
- 切勿将手指或异物（大头针、棒状物、硬币等）放入出气口。
- 请勿让儿童悬吊在净化器上或在净化器上攀爬。
- 注意别让儿童将手放入出气口。
- 需要更换滤网时，请更换新滤网。
- 切勿直接将水喷到净化器上。

安全信息

▲ 警告：不遵循以下安全预防措施可能会造成比较严重的人身伤害或财产损失。

- 切勿通过拉拽电源线来拔下插头。
- 插入连接至接地漏电断路器的电源插座（电流灵敏度为 30 mA 或以下）。
- 如需延长电源线，只可与 250 V/15 A 的插座和电源线一起使用，或单独使用。
- 切勿在浴室、淋浴室、游泳池或净化器可能直接接触水的其他区域使用。

▲ 注意：不遵循以下安全预防措施可能会造成轻微的人身伤害或财产损失。


- 净化器在运行时，切勿拔下电源插头或移动净化器。
- 如果净化器发出异常的声音、气味或烟雾，立即拔下电源插头并致电服务中心。
- 切勿将本产品安装在倾斜的地面上。
- 切勿过度挤压本产品，或对本产品用力过度。
- 产品两侧应距墙或其他物体至少 20 cm。
- 将净化器安装在任意一侧都未被阻塞的地方，确保空气充分循环。
- 将本产品安装在距离电视和其他电子设备至少 2m 的地方。
- 切勿用于 BBQ 或其他可能产生气味、烟雾或油烟的餐馆。
- 切勿将本产品置于阳光直射之处。
- 切勿将本产品安装在高处。
- 切勿对净化器过度用力。

- 切勿用力推净化器或靠在净化器上。否则净化器可能翻倒。
- 切勿在封闭的地方或有儿童、老人或病人的地方长时间使用。
- 切勿用衣物或窗帘堵塞出气口。
- 用真空吸尘器或水去除预过滤网的灰尘。
- 定期清洗预过滤网，并在通风良好的阴凉处充分晾干。
- 身体、感官或精神能力有缺陷的人士以及儿童必须在监督或指导下使用本产品。
- 请勿让儿童拿本产品玩耍。
- 8 岁及以上儿童，身体、感官或精神能力不健全或缺乏经验与知识者，在得到他人关于安全使用本产品的监督或指导且了解相关危险的情况下，可以使用本产品。
- 儿童不得在无监督的情况下对本产品进行清洁和用户维护。
- 应监督儿童，以确保其不会拿本产品玩耍。
- 请勿将手伸入AQI 圆形出风孔里，以免发生意外。


请阅读和保存这些说明

各部分名称

前面/背面

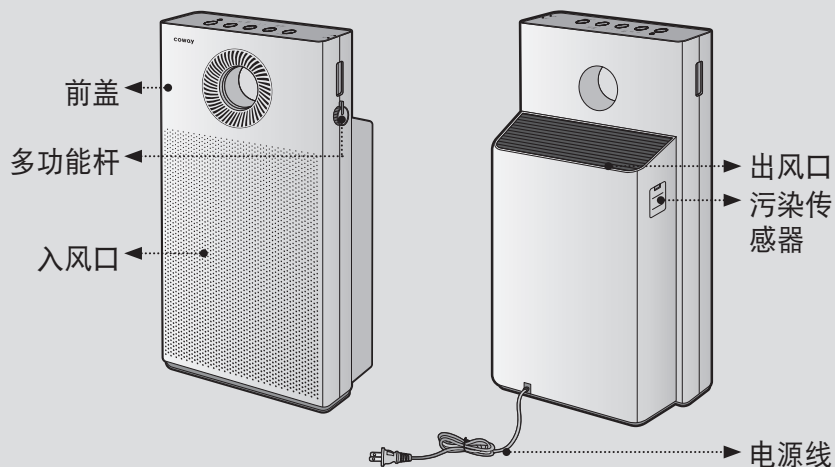

上面

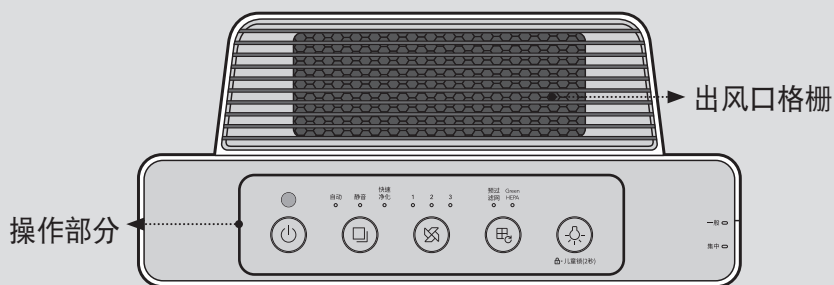

配件



用户手册


空间净化过程

■ 预过滤网


去除大的灰尘颗粒、霉、头发、宠物毛。

■ GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）

自主研发的抗菌抗病毒集尘过滤网99.9% 高效去除病毒、细菌并有效吸除甲醛等有害气体、颗粒物以及难闻异味。



1. 预过滤网




2. GreenHEPA
(抗菌除醛双效滤网)

使用前准备事项

使用前请务必确认！

▲ 本产品是 220 V~ 50 Hz 专用。

请务必把电源插头插在接地 220 V~ 50 Hz 专用插座上。



滤网安装方法




提示

- 请务必先去除滤网的塑料包装后再安装。
- 请仅在室内使用。
- 不使用时，请将电源插头从插座上拔下。
- 安装滤网时，请检查滤网前部。

► 滤网组装顺序：GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）→ 预过滤网

1. 请打开前盖。



请拉上部，打开前盖。



2. 请取出滤网，去除塑料包装。

除了超细纤维预过滤网外，请把滤网的塑料包装除去后，根据滤网的组装顺序将其组装到产品。



将定制滤网插入超细纤维预过滤网的后侧。



3. 请安上前盖。


将前盖底部的两个突起对准凹槽，推入盖内将其固定。

* 如果前盖未正确安装，产品将无法正常工作。



按钮和指示灯

显示部分

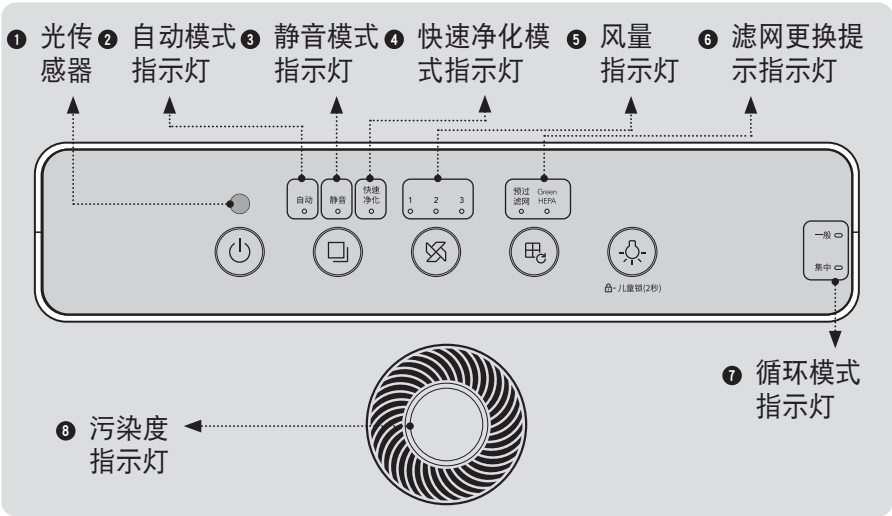

1 光传感器
此传感器检测产品周围的光线。

3 静音模式指示灯
选择静音模式时，指示灯会亮起。

5 风量指示灯
选择风量时，指示灯会亮起。

7 循环模式指示灯
选择循环模式时，指示灯会亮起。
(一般/集中)

2 自动模式指示灯
选择自动模式时，指示灯会亮起。


4 快速净化模式指示灯
选择快速净化模式时，指示灯会亮起。

6 滤网更换提示指示灯
在滤网清洗/更换周期时，指示灯会亮起。当滤网清洁周期或使用寿命中剩余量少于或等于 5% 时，此指示灯将亮起以提醒用户。

8 污染度指示灯
此指示灯通过 LED 颜色显示室内污染程度。清洁（蓝色）→ 低污染（绿色）→ 中度污染（黄色）→ 高污染（红色）

污染程度	清洁	低污染	中度污染	高污染
LED 颜色	蓝色	绿色	黄色	红色

操作部分

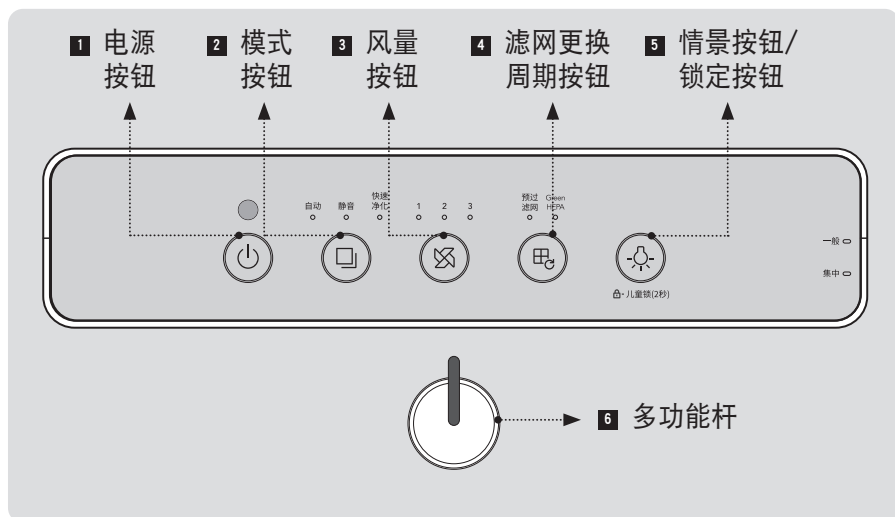**1 电源按钮**

使用此按钮开关设备。

- * 首次运行产品时，按自动模式运行。运行过程中关闭产品后重新开机时，按产品停止运行前的运行模式运行。

**3 风量按钮**

按风量按钮，选择 1 → 2 → 3 级风量。

**5 情景按钮/锁定按钮**

开关污染度指示灯和其他指示灯时使用。在污染度指示灯和其他指示灯均亮起的状态下，按下情景按钮/锁定按钮时，可按照污染度指示灯 OFF → 所有其他指示灯 OFF → 全部指示灯 ON 的顺序打开/关闭指示灯。

- * 长按按钮 2 秒以上时，可以锁定全部按钮。如需解除锁定状态，再次长按 2 秒以上即可。
- * 如果在全部按钮锁定的同时按此按钮，设备会发出声音，告知您按钮处于锁定状态。

**2 模式按钮**

按模式按钮，选择自动 → 静音 → 快速净化模式。

**4 滤网更换周期按钮**

如果滤网更换提示指示灯亮起，请清洁或更换滤网，然后按按钮两秒钟或更长时间以重置更换周期。

- * 如果预过滤网和 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）指示灯同时亮起，则将同时重置两个滤网的更换周期。
- * 如果滤网更换提示指示灯未亮起，则此按钮不工作。
- * 如果您在滤网更换提示指示灯亮起之前已经更换或修理过滤网，则参阅第 15 页。

**6 多功能杆**

转动控制杆以选择循环模式。将控制杆指示器向前或向上旋转 90 度。

- 向上旋转指示器：一般模式，向上排气
- 向前旋转指示器：集中模式，向前排气

操作方法




提示

- 运行产品前，请把电源插头插入插座。
- 首次运行产品时按自动模式运行，之后按前一使用的模式运行。


■ 如需使用手动模式时

按电源按钮启动产品，按风量按钮选择所需的风量。
(1 → 2 → 3)

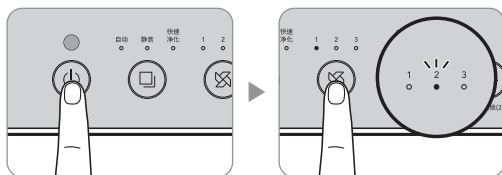


■ 如需使用自动模式时

按电源按钮启动产品，按模式按钮选择自动模式。
(参阅第 14 页)

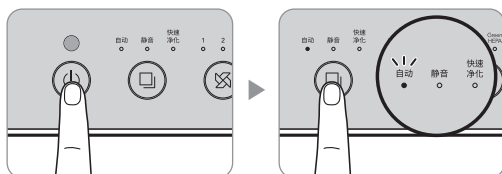


■ 如需使用静音模式时

按电源按钮启动产品，按模式按钮选择静音模式。此模式可在运行过程中使风量调到最小，形成安静、舒适的环境。

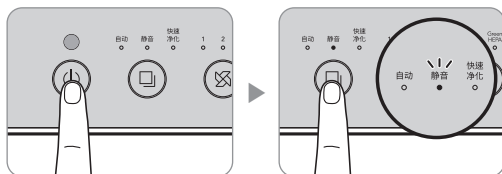

■ 如需使用快速净化模式时

将风量增至最大，以快速净化室内空气。快速净化模式的最高风量要比手动 3 级风量更强劲。

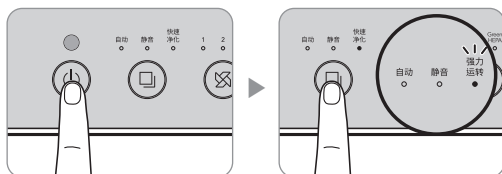

► 自动模式

根据传感器感应的室内污染程度，自动调节产品风量（低 → 中 → 强）并有效地运行。此运行模式对普通用户比较方便。

	污染程度 1	污染程度 2、3	污染程度 4
风量	自动等级 1	自动等级 2	自动等级 3

► 睡眠模式（仅在自动模式下运行）


自动模式下运行时，如果房间仍处于黑暗状态，则设备进入睡眠模式，自动调为低风量、低噪音、低功耗方式运行。

- * 在睡眠模式中，污染度指示灯将关闭。
- * 当房间再次变亮时，设备会重新进入自动模式。

多功能


■ 一般模式

在一般模式下，空气从设备顶部的出风口排出。
按电源按钮启动产品，转动多功能杆选择一般模式。
此时，一般模式指示灯将亮起。

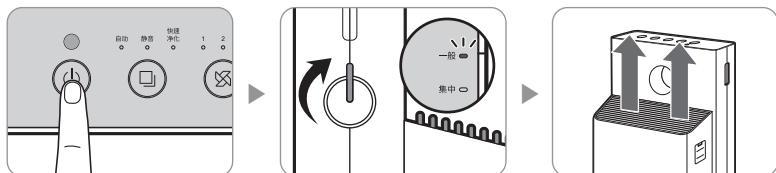

■ 集中模式

在集中模式下，空气从设备的前格栅排出。按电源按钮启动产品，转动多功能杆选择集中模式。此时，集中模式指示灯将亮起。

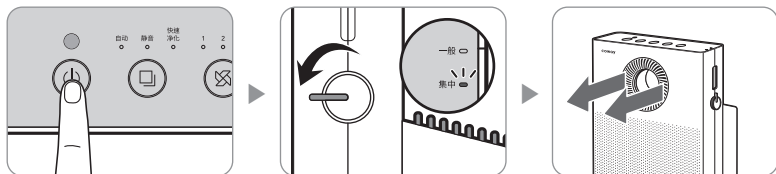


- 当多功能杆位于中间时，循环模式指示灯不亮。
- 在转动多功能杆时，要一直转动到循环模式指示灯亮起。
- 多功能杆只能旋转 90 度。

强制滤网重置模式

如需强制重置滤网时

如果您在滤网更换提示指示灯亮起之前更换或修理了滤网，请使用此功能。

1. 在产品运行时，同时按下滤网更换周期按钮和情景按钮 2 秒以上。




2. 预过滤网 LED 灯每隔约 0.5 秒闪烁一次。




3. 按下滤网更换周期按钮，按照以下顺序选择所需的滤网：

预过滤网 → GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网） →
预过滤网和 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网） →
预过滤网



4. 选择了要重置的滤网后，按滤网更换周期按钮 2 秒钟或更长时间以重置滤网设置。

* 如果在 10 秒钟内未按下滤网更换周期按钮，或同时按下滤网更换周期按钮和情景按钮超过 2 秒钟，则该模式将被取消。




调节污染传感器灵敏度


如何调节污染传感器感应度

首次运行产品时，污染传感器默认标准灵敏度。在污染程度高的状态下运行空气净化器 2 小时以上后，污染程度指示灯保持高污染状态，或高污染程度状态下污染程度指示灯保持 1 小时以上洁净状态时，按如下方法调节传感器灵敏度。

1. 产品运行中同时长按电源按钮和风量按钮 2 秒以上。




2. 风量指示灯约每 0.5 秒闪亮。




3. 按风量按钮调节传感器的感应度。
选择传感器感应度后，风量指示灯会按如下所示闪烁。

等级 1	等级 2	等级 3
灵敏	标准	迟钝



4. 将风量按钮和模式按钮同时长按约 2 秒以上时，所选择的传感器感应度被输进，产品将正常运行。

* 如果在 10 秒内未按下风量按钮和模式按钮，将自动输进所选择的传感器感应度。



清洁方法





提示

- 清洁前请拔下电源插头。
- 请勿使用含有有机溶剂（白醇、辛那水）、漂白剂、氯及研磨剂的洗剂等。
- 请勿将产品浸在水中或喷水。


■ 清洁污染传感器 (每 2 个月清洁)

1. 打开产品左侧的污染传感器盖。首先用软刷或真空吸尘器清洁入风口、出风口和污染传感器区域。



2. 用棉棒蘸取少量水，擦拭镜片和灰尘吸入口及出风口，再用干棉棒擦拭去除水分。


- * 未定期清洁会导致污染传感器的性能下降。
- * 在灰尘较多的环境下，请适当增加清洁次数，因为清洁周期会因操作环境而异。



■ 清洁入风口和出风口 (每 2 个月清洁)

用软布清洁入风口和出风口。


- * 清洁时注意避免灰尘掉在产品里面。



■ 清洁前盖

将前盖从产品上卸下后，使用柔软的干抹布或软毛刷子清除前盖表面的灰尘。


- * 污染较重时，请使用略有水分的抹布擦干净。（禁止使用研磨剂。）



■ 清洁产品机身 (每隔 2~4 周清洁)

请用柔软干燥的布进行擦拭。

- * 污染较重时，请使用略有水分的抹布擦干净。（禁止使用研磨剂。）






提示


- 清洗滤网之前一定要拔出电源插头。
- 预过滤网通过去除灰尘或用水清洗方式可以重复使用。
- 如果长时间不清洗预过滤网，会导致设备性能下降。
- Coway 抗菌除醛双效滤网无法通过清洗方式重复使用。
禁止用水清洗此类滤网。

■ 预过滤网（每隔 2~4 周清洁）


1. 拉起前盖上方并打开。



2. 边按下预过滤网把手边取出。





3. 根据污染程度，用吸尘器或水清除灰尘。



4. 等预过滤网完全干燥后，将其装入产品。
重新装上前盖。

- * 安装预过滤网时，将其正确插入挂钩中。
- * 用流动的水清洗预过滤网，或用中性清洁剂在水中（约 30℃）清洗，然后在通风良好的阴凉处彻底晾干。如果将其放在阳光直射处晒干或在干燥机、加热器或其他发热设备附近烘干，预过滤网可能会变形，产品可能无法正常工作。



滤网更换方法

■ 更换方法

- 请参考 10 页的滤网安装方法更换。
- 组装滤网时请务必确认“正面”安装。
- 为保持产品最佳性能，请使用 Coway 正品滤网。
- 更换滤网前，请拔下电源插头

■ 滤网清洁及更换周期

滤网	清洗/更换时间	清洗/更换
预过滤网	“预过滤网” 指示灯亮起时*	清洁及清洗
GreenHEPA (抗菌除醛双效滤网)	GreenHEPA 指示灯亮起时**	更换

* 如果每天以最大风量运行设备 8 小时，指示灯会在使用约 2 周后会亮起。


** 如果每天以最大风量运行设备 8 小时，指示灯会在使用约 1 年后会亮起。

滤网清洗/更换警报指示灯亮起的时间因使用情况和环境而异。

- 清洗或更换滤网后，请务必按下滤网更换周期按钮以重设周期（第 15 页）。
- 滤网更换周期为建议周期，根据使用环境可能有所不同。

■ GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）


1. 打开前盖，从产品上取下预过滤网，
然后取下 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）。

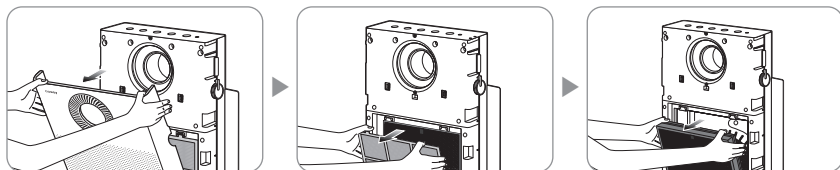

2. 拆掉新 GreenHEPA（抗菌除醛双效滤网）的塑料包装，
用其替换旧滤网。
重新装上预过滤网，按相反的顺序将其插入设备中，盖上侧盖。

* 确认滤网的正反面。

* 安装滤网时，请将两侧的挂钩完全压紧。

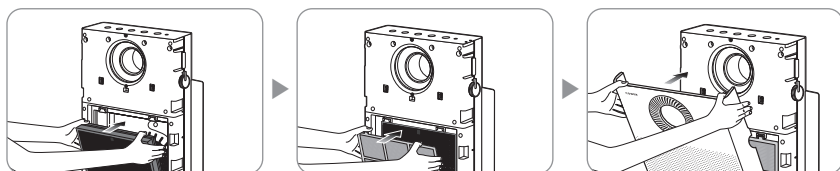

故障排除

除产品故障以外，不熟悉使用方法，或其他很小的原因也会造成空气净化器无法正常运行。此时，请检查下列事项，无需服务中心帮助即可轻松解决问题。检查下列事项后仍无法解决时，请咨询服务中心。

问题	检查	措施
不出风。	· 是否已插上电源插头？	请将电源插头插在 220 V~ 50 Hz 插座上。
	· 整个显示部是否不亮？	请按电源按钮后，选择所需功能。
	· 是否停电？	请来电后，使用产品。
风量不变。	· 自动模式指示灯是否亮起？	风量选择功能仅在手动模式下可用（一般）。
	· 静音/快速净化模式指示灯是否亮起？	在静音/快速净化模式下未选择风量，而是以设定水平运行。
风量非常低。	· 是否错过了滤网清洁及更换时间？	请确认滤网清洁及更换时间，清洁或更换滤网。
污染程度不变。	· 污染传感器镜片是否落灰？	请清洁污染传感器镜片。（参考 17 页。）
	· 污染程度是否持高不下？	请调节污染传感器至迟钝或标准。（参考 16 页。）
	· 污染程度是否持续过低？	请调节污染传感器至敏感或标准。（参考 16 页。）
出风口有异味。	· 是否错过了滤网清洁及更换时间？	请确认滤网清洁及更换时间，清洁或更换滤网。
污染度指示灯闪亮。	· 请申请售后咨询。	
发生其他性能问题时。	· 请确认问题，拔下电源插头，申请售后咨询。	

产品规格

型号	AP-1220B
滤网	预过滤网+GreenHEPA抗菌除醛双效滤网
额定电压	220 V~ 50 Hz
耗电量	50 W
集尘方式	机械性集尘方式 (GreenHEPA (抗菌除醛双效滤网))
安全装置	开启外壳后自动切断电源
安装场所	室内
尺寸	376 mm (宽) × 196 mm (长) × 717 mm (高)
重量	8.7 kg
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	330 m³/h
颗粒物累积净化量 (CCM颗粒物)	P4
颗粒物净化能效	高效级
甲醛洁净空气量 (CADR甲醛)	160 m³/h
甲醛累积净化量 (CCM甲醛)	F2
甲醛净化能效	高效级
噪声	61.2 dB(A)
适用面积	23.1 - 39.6 m²
产地	中国

- ▶ 适用面积是按照国标GB/T18801-2015根据颗粒物洁净空气量计算得出
- ▶ 以上性能指标数据是产品在第三方试验室按照国标GB/T18801-2015, 以特定的烟尘颗粒物或气态污染物为目标污染物测试得出
- ▶ 为提高产品性能, 本机规格可能有所改变, 恕不另行通知。
- ▶ 数据测量条件: 在最大气流速度的情况下, 以一般模式模式和涡轮模式工作。
- ▶ 产品安全指标: GB4706.1-2005、GB4706.45-2008
- ▶ 能源效率标识见机身标识。

产品规格

合格证

品名：空气净化器
类型：AP-1220B
检验：科唯怡株式会社(COWAY Co.,Ltd)
地址：韩国忠清南道公州市维鸠麻谷寺路 136-23
检验：合格

AP-1220B

部件名称 (parts name)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部品及金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
控制器组件 (PBA、传感器等)	X	○	○	○	○	○
电机及压缩机组件	X	○	○	○	○	○
包装材料与印刷物类	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- “0”：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的 限量要求以下。
- “X”：表明该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规 定的限量要求。



如果用户按照本手册使用产品，本产品可以安全使用15年，并且不会发生表中所列的危险物质渗漏的问题。

备忘录

其

他

产品规格

备忘录

////////////////////////////////////

COWAY

产 品 保 证 书

1. 如果在正常操作中出现故障，而且故障属于制造商的责任，在保修期内可以免费更换部件。
2. 如果系统损坏，请与我们联系。
3. 如果出现下列情况，即使在保修期内也收取相应费用：
 - 因操作不当或不合理的修理及改造而导致的系统损坏。
 - 因没有按照使用手册的指南进行操作而导致的系统损坏。
4. 保修期满后，用户可以申请付费维修。
5. 修理时请出示本保证书。
6. 请保管好保证书，遗失不补。

型 号	AP-1220B	品质保证期限
序 号		1年
购买日期		(滤网及电机除外)
保 修 期	自	至
用户地址		
用户姓名	电话：	

如果对我们的售后服务不满意，请与我们的售后服务中心联系。

- 全国售后服务中心电话：400-818-8100
- 全国定期检查和过滤器更换电话：400-818-8100
- 用户投诉中心电话： 传真：



使用非Coway正品滤网及配件时发生的问题，
本公司概不负责。

制造商 科唯怡株式会社 (COWAY Co., Ltd)

韩国忠清南道公州市维鸠麻谷寺路136-23

销售商 北京康唯雅商贸有限公司

北京市朝阳区望京街2号楼3层310



coway
www.coway-china.com